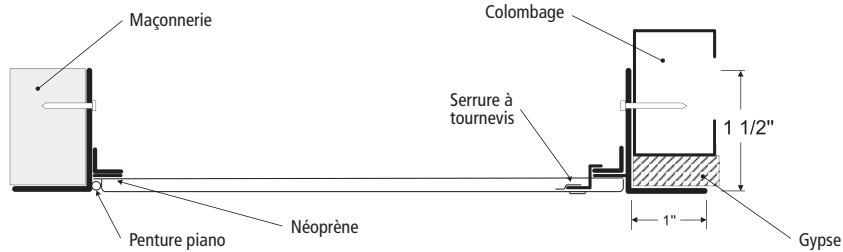



**PORTE D'ACCÈS À USAGE UNIVERSEL**  
 AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN NÉOPRÈNE

**AHD-60**  
 NEOPRENE

**INSTALLATION**

**DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE**
**LEED** : Ce produit contribue aux crédits LEED®

 Dimensions spéciales :  
 CONÇUES EN 5 JOURS

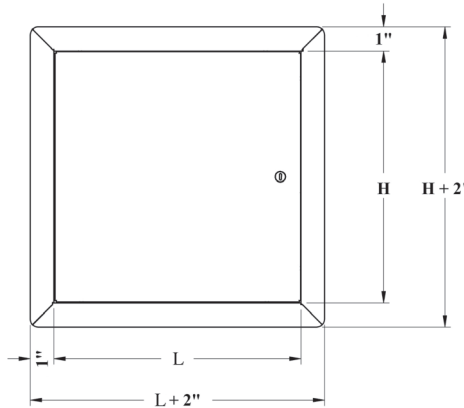DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
6 x 6 (152 x 152)	1	2	0.9
8 x 8 (203 x 203)	1	3	1.4
8 x 12 (203 x 304)	1	4	1.8
10 x 10 (254 x 254)	1	4	1.8
12 x 12 (304 x 304)	1	5	2.3
12 x 16 (304 x 406)	1	6.2	2.8
12 x 18 (304 x 457)	1	7	3.2
12 x 24 (304 x 609)	1	8	3.6
14 x 14 (356 x 356)	1	7	3.2
16 x 16 (406 x 406)	1	8	3.6
18 x 18 (457 x 457)	1	9	4.1
18 x 24 (457 x 609)	1	13	5.9
20 x 20 (508 x 508)	1	11	5.
22 x 22 (558 x 558)	1	13	5.9
22 x 30 (558 x 762)	2	17	7.7
22 x 36 (558 x 914)	2	19	8.6
24 x 24 (609 x 609)	1	15	6.8
24 x 30 (609 x 762)	2	20	9.1
24 x 36 (609 x 914)	2	22	10
24 x 48 (609 x 1219)	2	28	12.7
30 x 30 (762 x 762)	4	23	12.7
36 x 36 (914 x 914)	4	31	14.1


 L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" + 6mm  
 Dimensions de plus de 36" x 36" le modèle LHD est recommandé

**DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL**

**Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16  
**Charnière:** continue de type piano  
**Verrouillage:** tournevis plat  
**Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité  
**Emballage:** boîte individuelle  
**Joint:** joint d'étanchéité en néoprène

**OPTIONS COURANTES**

 Liste complète des options au : [www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)

**Verrouillage:** barillet à clé, poignée,  
 serrure à tête hexagonale,  
 préparation mortaise (cylindre optionnel)

**Matériau:** acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

**PARTENAIRES CENDREX**

**DONNÉES DU PROJET**

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			