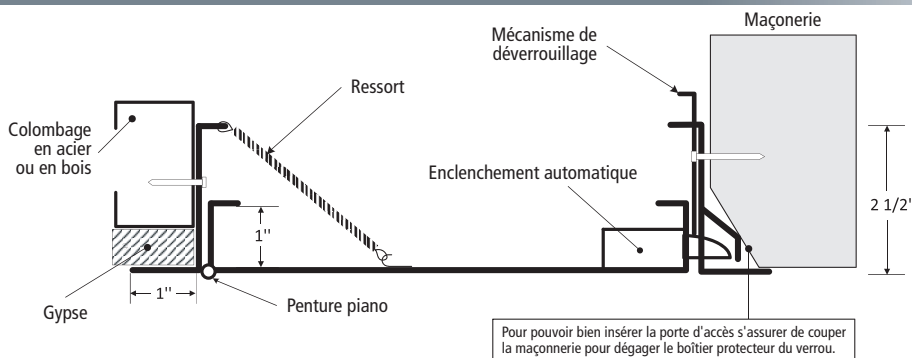
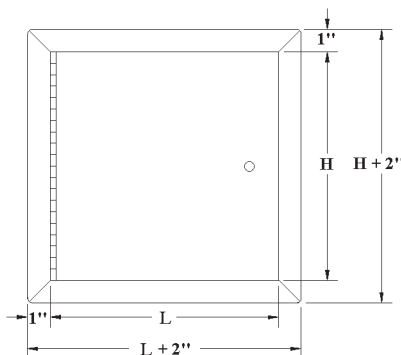


PORTE D'ACCÈS POUR SECTION DE GRENIER
DRD
INSTALLATION

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
22 x 30 (558 x 762)	1	22	10
22 x 36 (558 x 914)	2	28	12.7
24 x 36 (609 x 914)	2	29	13.2
24 x 48 (609 x 914)	2	37	16.8
24 x 60 (609 x 1524)	2	44	20
30 x 30 (762 x 762)	1	30	13.6
36 x 36 (914 x 914)	2	39	17.7
36 x 48 (914 x 1219)	2	49	22.2
L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm			

**Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS**


DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16
Charnière: continue de type piano
Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse
Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes
Fermeture automatique: de série sur toutes les portes
Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

 Liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
Verrouillage: barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant
Joint: joint d'étanchéité en néoprène

PARTENAIRES CENDREX

DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			