

FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS

PANNEAU D'ACCÈS AMOVIBLE AVEC CADRE PERFORÉ POUR GYPSE
Loquets de fermeture dissimulés, penture à pivot à ressort dissimulée

EDG-GYP

INSTALLATION

Dessin technique EDG-GYP

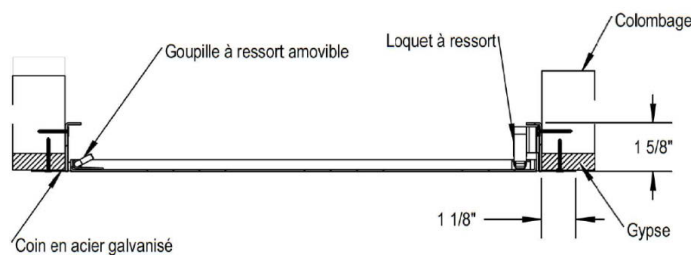


TABLE DES TAILLES STANDARDS


Dimension • L X H		Nbre de loquets	Poids	
pouces	mm		lbs	KG
6 x 6	152 x 152	1	2.3	1.0
8 x 8	203 x 203	1	3.2	1.5
8 x 12	203 x 305	1	4.5	2.0
10 x 10	254 x 254	1	4.3	2.0
12 x 12	305 x 305	2	5.7	2.6
12 x 16	305 x 406	2	7.0	3.2
12 x 18	305 x 457	2	7.9	3.6
12 x 24	305 x 610	2	9.9	4.5
14 x 14	356 x 356	2	7.0	3.2
16 x 16	406 x 406	2	8.5	3.9
18 x 18	457 x 457	2	10.3	4.7
18 x 24	457 x 610	2	12.9	5.9
20 x 20	508 x 508	2	12.1	5.5
22 x 22	559 x 559	2	14.3	6.7
22 x 30	559 x 762	2	18.2	8.4
22 x 36	559 x 914	2	21.2	9.6
24 x 24	610 x 610	2	16.2	7.5

Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 5 jours

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 po ou + 6 mm

AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

Les portes > 12 po X 12 po ont 2 loquets à bouton-poussoir dissimulés

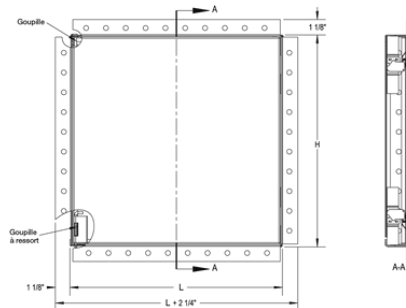

DONNÉES DU PROJET

Projet :	Date :	QTÉ	L	H
Architecte :				
Revendeur :				
Entrepreneur :				
Endroit :				

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid de calibre 16
Penture	Penture à pivot à ressort dissimulée. Emplacement penture: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur).
Mécanisme de verrouillage	Loquets à bouton-poussoir dissimulés
Fini	Apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage	Emballé individuellement, 1 panneau par boîte

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options sur cendrex.com

Matériau	Acier inoxydable* (SS), acier satiné (GS)
Autres	Porte persienne (-140), câble de retenue (-160), double battant (-180), ancrage à maçonnerie (-240)

*Quincaillerie en acier galvanisé



OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE



- ☐ **35**
Loquet à tournevis



- ☐ **220**
Barillet opéré par tournevis



- ☐ **80**
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil



- ☐ **55**
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale



- ☐ **30**
Loquet coulissant



- ☐ **50**
Loquet à tête hexagonale

POIGNÉES



- ☐ **25**
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé



- ☐ **100K**
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé



- ☐ **20**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet



- ☐ **22**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique



- ☐ **21**
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po



- ☐ **26**
SANS CLÉ - Poignée en L

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN



- ☐ **10**
Barillet à clé



- ☐ **15**
Préparation mortaise
15C
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
15CKA
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques



- ☐ **85**
Mortaise à enclenchement automatique



- ☐ **85C**
Mortaise à enclenchement automatique
85CKA
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques



- ☐ **90**
Loquet antivandalisme à tête hexagonale



- ☐ **C**
Cylindre pour mortaise, clés différentes
CKA
Cylindre pour mortaise, clés identiques

MATÉRIAUX



- ☐ **GS**
Acier satiné



- ☐ **AL**
Aluminium



- ☐ **SS**
Acier inoxydable



- ☐ **CR**
Acier laminé à froid

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ



- ☐ **40**
Mortaise à serrure à pêne dormant



- ☐ **40C**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
40CKA
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques



- ☐ **99**
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant



- ☐ **45**
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale



- ☐ **46**
Serrure à sécurité maximale



- ☐ **47**
Clé pour serrure de détention

AUTRES OPTIONS



- ☐ **60**
Joint d'étanchéité



- ☐ **160**
Câble de retenue



- ☐ **240**
Ancrage à maçonnerie