

FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS

PANNEAU D'ACCÈS À USAGE UNIVERSEL AVEC CADRE AJUSTABLE

Fermeture magnétique dissimulée, aucune peinture

FLE-00

INSTALLATION

Dessin technique FLE-00

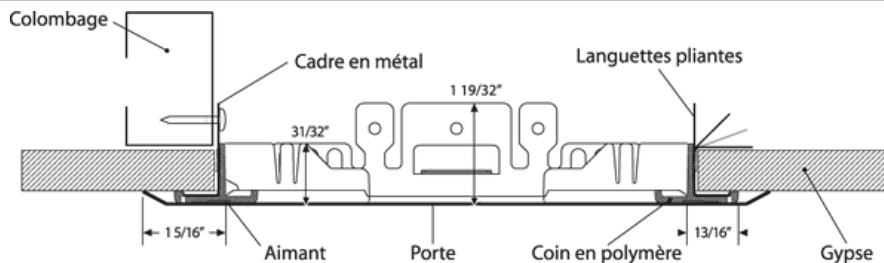



TABLE DES TAILLES STANDARDS

Dimension • L X H			Dimensions panneau Poids de la porte	
pouces (mm)	pouces (mm)	lbs	KG	pouces
6.5 x 6.5 (165 x 165)	à 8 x 8 (203 x 203)	7.0	3.8	10 1/4 x 10 1/4
10.5 x 10.5 (266 x 266)	à 12 x 12 (304 x 304)	13.0	5.9	14 1/4 x 14 1/4
14 x 14 (355 x 355)	à 15.5 x 15.5 (393 x 393)	17.48	7.93	17 3/4 x 17 3/4
Disponible en 3 tailles différentes				

L'ouverture dans le mur = peut aller de 6.5 po x 6.5 po jusqu'à 15.5 po x 15.5 po

AJUSTABLE À PLUSIEURS
DIMENSIONS D'OUVERTURES
(± 1 1/2 po POUR LA LARGEUR
ET POUR LA HAUTEUR)

POUR OUVERTURES CARRÉES
OU RECTANGULAIRES

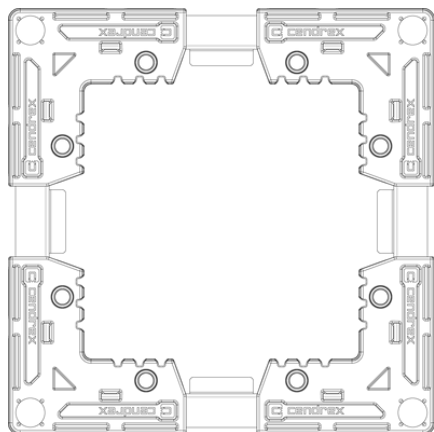

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid de calibre 20 pour le panneau et acier galvanisé de calibre 24 pour le cadre
Penture	Aucune peinture, fermeture magnétique dissimulée
Mécanisme de verrouillage	4 aimants, 1 sur chaque coin
Fini	Apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage	Produit offert en emballage individuel (-PRO) ou multiple (-W, 4 portes par boîte). Breveté au Canada. Pat. 9,281,664 B2 aux États-Unis.

INSTALLATION FACILE EN 2 MINUTES

AIMANTS PUISSANTS RETIENNENT LE
PANNEAU MÉTALLIQUE RÉSISTANT

FINITION DE QUALITÉ OFFRE UN
ESTHÉTISME SUPÉRIEUR



DONNÉES DU PROJET

Projet :	Date :	QTÉ	L	H
Architecte :				
Revendeur :				
Entrepreneur :				
Endroit :				

Instruction d'étiquetage :

Instructions spéciales :

Options :

Approbation :
(signature ou étampe)

OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE



- ☐ **35**
Loquet à tournevis



- ☐ **220**
Barillet opéré par tournevis



- ☐ **80**
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil



- ☐ **55**
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale



- ☐ **30**
Loquet coulissant



- ☐ **50**
Loquet à tête hexagonale

POIGNÉES



- ☐ **25**
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé



- ☐ **100K**
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé



- ☐ **20**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet



- ☐ **22**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique



- ☐ **21**
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po



- ☐ **26**
SANS CLÉ - Poignée en L

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN



- ☐ **10**
Barillet à clé



- ☐ **15**
Préparation mortaise
15C
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
15CKA
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques



- ☐ **85**
Mortaise à enclenchement automatique



- ☐ **85C**
Mortaise à enclenchement automatique
85CKA
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques



- ☐ **90**
Loquet antivandalisme à tête hexagonale



- ☐ **C**
Cylindre pour mortaise, clés différentes
CKA
Cylindre pour mortaise, clés identiques

MATÉRIAUX



- ☐ **GS**
Acier satiné



- ☐ **AL**
Aluminium



- ☐ **SS**
Acier inoxydable



- ☐ **CR**
Acier laminé à froid

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ



- ☐ **40**
Mortaise à serrure à pêne dormant



- ☐ **40C**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
40CKA
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques



- ☐ **99**
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant



- ☐ **45**
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale



- ☐ **46**
Serrure à sécurité maximale



- ☐ **47**
Clé pour serrure de détention

AUTRES OPTIONS



- ☐ **60**
Joint d'étanchéité



- ☐ **160**
Câble de retenue



- ☐ **240**
Ancrage à maçonnerie