

FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS

PANNEAU D'ACCÈS À USAGE UNIVERSEL AVEC CADRE AJUSTABLE

Fermeture magnétique dissimulée, aucune penture

FLE-00

INSTALLATION

Dessin technique FLE-00

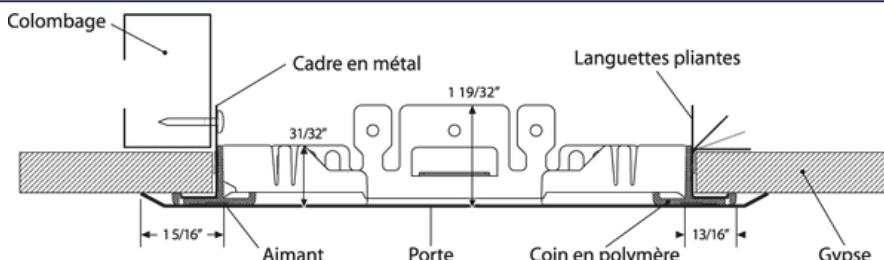


TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimension • L x H | | Poids | | Dimensions panneau de la porte | |
|-------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------------------|--|
| pouces (mm) | pouces (mm) | lbs | KG | pouces | |
| 6.5 x 6.5 (165 x 165) | à 8 x 8 (203 x 203) | 7.0 | 3.8 | 10 1/4 x 10 1/4 | |
| 10.5 x 10.5 (266 x 266) | à 12 x 12 (304 x 304) | 13.0 | 5.9 | 14 1/4 x 14 1/4 | |
| 14 x 14 (355 x 355) | à 15.5 x 15.5 (393 x 393) | 17.48 | 7.93 | 17 3/4 x 17 3/4 | |

Disponible en 3 tailles différentes


L'ouverture dans le mur = peut aller de 6.5 po x 6.5 po jusqu'à 15.5 po x 15.5 po

Breveté au Canada.

Pat. 9,281,664 B2 aux États-Unis.

AJUSTABLE À PLUSIEURS
DIMENSIONS D'OUVERTURES
(± 1 1/2 po POUR LA LARGEUR
ET POUR LA HAUTEUR)

POUR OUVERTURES CARRÉES
OU RECTANGULAIRES

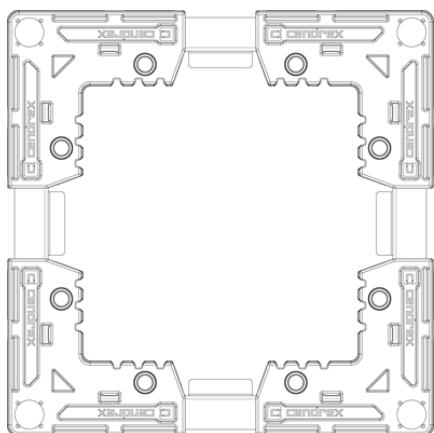

DONNÉES DU PROJET

| | | | | |
|----------------|--------|-----|---|---|
| Projet : | Date : | QTÉ | L | H |
| Architecte : | | | | |
| Revendeur : | | | | |
| Entrepreneur : | | | | |
| Endroit : | | | | |

Instruction d'étiquetage :

Instructions spéciales :

Options :

Approbation :
(signature ou étampe)



SIÈGE SOCIAL
6500 Boul Henri-Bourassa E,
Montréal, QC H1G 5W9

Fait au Canada

cendrex
Vous donne accès

Dernière mise à jour : 2023-12-19

514 493-1489 | 1 800 479-1489
info@cendrex.com | cendrex.com

FICHE TECHNIQUE • OPTIONS

OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE

| | |
|--|---|
|  | <input type="checkbox"/> 35 Loquet à tournevis |
|  | <input type="checkbox"/> 220 Barillet opéré par tournevis |
|  | <input type="checkbox"/> 80 Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil |
|  | <input type="checkbox"/> 55 Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale |
|  | <input type="checkbox"/> 30 Loquet coulissant |
|  | <input type="checkbox"/> 50 Loquet à tête hexagonale |

POIGNÉES

| | |
|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> 25 AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé |
|  | <input type="checkbox"/> 100K AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé |
|  | <input type="checkbox"/> 20 SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet |
|  | <input type="checkbox"/> 22 SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique |
|  | <input type="checkbox"/> 21 SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po |
|  | <input type="checkbox"/> 26 SANS CLÉ - Poignée en L |

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN

| | |
|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> 10 Barillet à clé |
|  | <input type="checkbox"/> 15 Préparation mortaise 15C Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes |
|  | <input type="checkbox"/> 15CKA Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques |
|  | <input type="checkbox"/> 85 Mortaise à enclenchement automatique |
|  | <input type="checkbox"/> 85CKA Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques |
|  | <input type="checkbox"/> 90 Loquet antivandalisme à tête hexagonale |

MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
|  | <input type="checkbox"/> GS Acier satiné |
|  | <input type="checkbox"/> AL Aluminium |
|  | <input type="checkbox"/> SS Acier inoxydable |
|  | <input type="checkbox"/> CR Acier laminé à froid |

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ

| | |
|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> 40 Mortaise à serrure à pêne dormant |
|  | <input type="checkbox"/> 40C Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes |
|  | <input type="checkbox"/> 40CKA Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques |
|  | <input type="checkbox"/> 99 Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant |
|  | <input type="checkbox"/> 45 Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale |
|  | <input type="checkbox"/> 46 Serrure à sécurité maximale |
|  | <input type="checkbox"/> 47 Clé pour serrure de détention |

AUTRES OPTIONS

| | |
|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> 60 Joint d'étanchéité |
|  | <input type="checkbox"/> 160 Câble de retenue |
|  | <input type="checkbox"/> 240 Ancrage à maçonnerie |