


PORTE D'ACCÈS POUR SECTION DE GRENIER AVEC CADRE APPARENT

DRD

INSTALLATION : MURS ET PLAFONDS

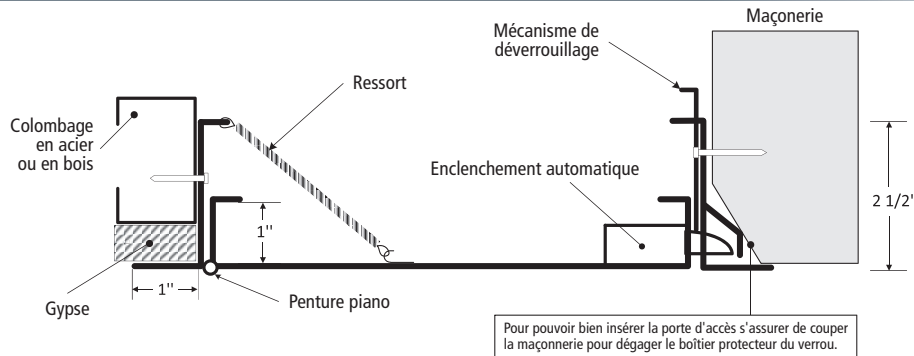


DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS	KG
22 x 30 (558 x 762)	1	22	10
22 x 36 (558 x 914)	2	28	12.7
24 x 36 (609 x 914)	2	29	13.2
24 x 48 (609 x 1220)	2	37	16.8
24 x 60 (609 x 1524)	2	44	20
30 x 30 (762 x 762)	1	30	13.6
36 x 36 (914 x 914)	2	39	17.7
36 x 48 (914 x 1219)	2	49	22.2
L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm			

**Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS**

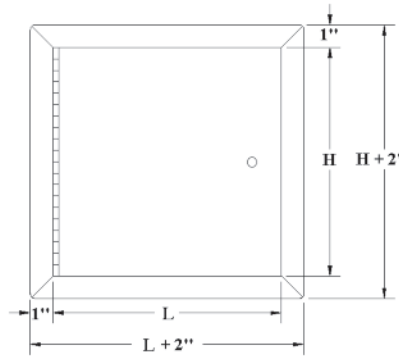

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

- Matériau:** acier laminé à froid de calibre 16
- Charnière:** continue de type piano
- Verrouillage:** enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse
- Ouvre-porte intérieur:** de série sur toutes les portes
- Fermeture automatique:** de série sur toutes les portes
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

- Matériau:** acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
- Verrouillage:** barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant
- Joint:** joint d'étanchéité en néoprène

PARTENAIRES CENDREX



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			