


PORTE D'ACCÈS ROBUSTE POUR GRANDES OUVERTURES AVEC CADRE APPARENT

HHD-110

INSTALLATION

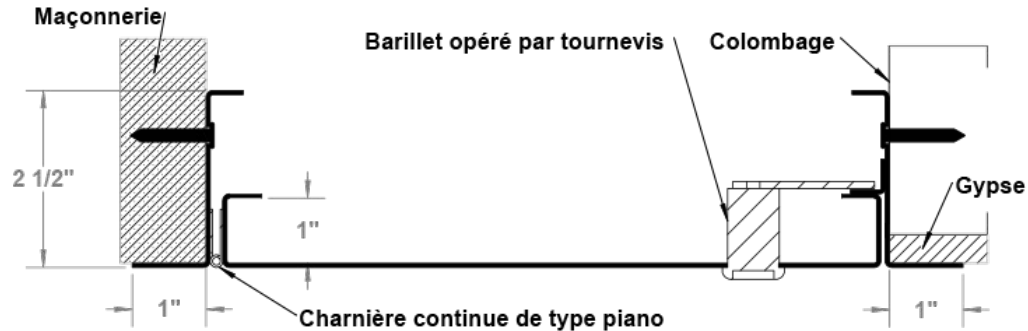


DIMENSION STANDARD ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG	
48 x 48 (1219 x 1219)	2	62,9	28,5
Toutes les dimensions sont fabriquées en un temps record			
L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm			

**Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS**

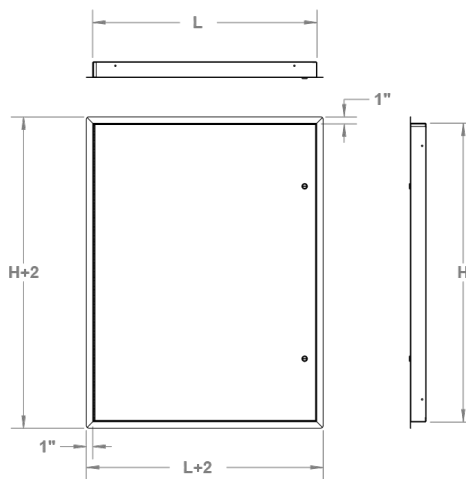

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16
Charnière: continue de type piano
Verrouillage: Barillet opéré par tournevis
Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES
 Liste complète des options au : www.cendrex.com
Matériau: acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
Verrouillage: barillet, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant
Conception: porte à double battants (HHD-180)

PARTENAIRES CENDREX



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			