


PANNEAU D'ACCÈS AMOVIBLE AVEC CADRE PERFORÉ POUR GYPSE

EDG-GYP-00

INSTALLATION

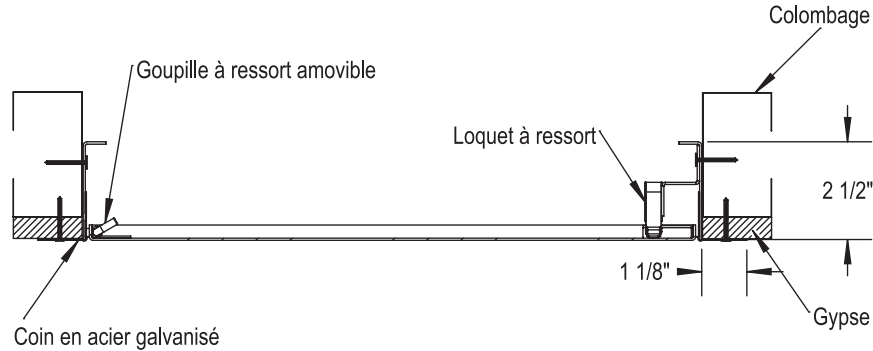

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS

DIMENSIONS L X H pouces (MM)	POIDS	
	LBS	KG
6" X 6" (152 x 152)	2.2	1
8" X 8" (203 x 203)	3.1	1.4
8" X 12" (203 x 304)	4.2	1.9
10" X 10" (254 x 254)	4.2	1.9
* 12" X 12" (304 x 304)	5.45	2.5
* 12" X 16" (304 x 406)	6.55	3
* 12" X 18" (304 x 457)	7.5	3.2
* 12" X 24" (304 x 609)	9.9	4.5
* 14" X 14" (355 x 355)	6.55	3
* 16" X 16" (406 x 406)	8.1	3.7
* 18" X 18" (457 x 457)	9.9	4.5
* 18" X 24" (457 x 609)	12.6	5.7
* 20" X 20" (508 x 508)	12.1	5.5
* 22" X 22" (558 x 558)	13.4	6.1
* 22" X 30" (558 x 762)	18.6	8.4
* 22" X 36" (558 x 914)	21.8	9.9
* 24" X 24" (609 x 609)	16.05	7.3

*Portes >12 po X 12 po ont 2 loquets à bouton-poussoir dissimulés.

Ouverture = dimensions de la porte + 1/4" ou +6mm



DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

- Matériau:** Acier laminé à froid de calibre 16
- Charnière:** Charnière à pivot et ressort dissimulée
- Verrouillage:** Loquets à bouton-poussoir dissimulés
- Fini:** Apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** Emballé individuellement, 1 porte par boîte

POPULAR OPTIONS For complete list of options go to: www.cendrex.com

- Matériau:** Acier inoxydable, acier satiné
- Câble:** Câble de sécurité

PARTENAIRES CENDREX



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			