


# FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS

PANNEAU D'ACCÈS EN GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE  
Coins arrondis, charnière européenne

GFRG-PUR-HIR

## INSTALLATION

Dessin technique GFRG-PUR-HIR

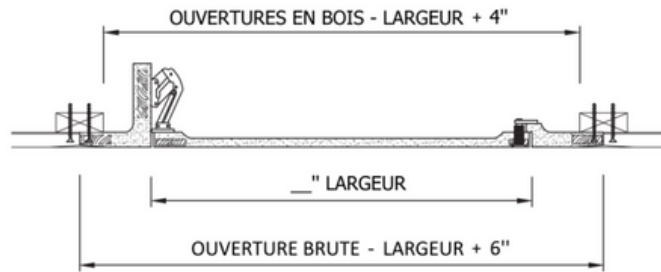

## TABLE DES TAILLES STANDARDS

Dimension • L X H

Poids

pouces	mm	lbs	KG
9 x 9	229 x 229	12.0	5.44
12 x 12	304 x 304	15.0	6.80
16 x 16	406 x 406	17.0	7.71
18 x 18	457 x 457	18.0	8.17
24 x 24	609 x 609	22.0	10.00

Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 15 jours

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 6 po ou + 152 mm


## DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

<b>Matériau</b>	Panneau léger fabriqué de gypse renforcé de fibre de verre
<b>Charnière</b>	Charnière de type européenne
<b>Mécanisme de verrouillage</b>	Serrure à tournevis
<b>Fini</b>	Coin arrondi (rayon fini), apprêt et scellant à appliquer sur place
<b>Dimensions non-standards</b>	Oui. Plusieurs modèles disponibles, fabriqués en 15 jours
<b>Emballage</b>	Emballé individuellement, 1 panneau par boîte

### OPTIONS COURANTES

Liste complète des options sur [cendrex.com](http://cendrex.com)

<b>Coin</b>	Coin carrés, porte ronde
<b>Charnière</b>	Présence de charnière
<b>Verrouillage</b>	Cylindre, tournevis plat
<b>Joint</b>	Joint d'étanchéité en néoprène

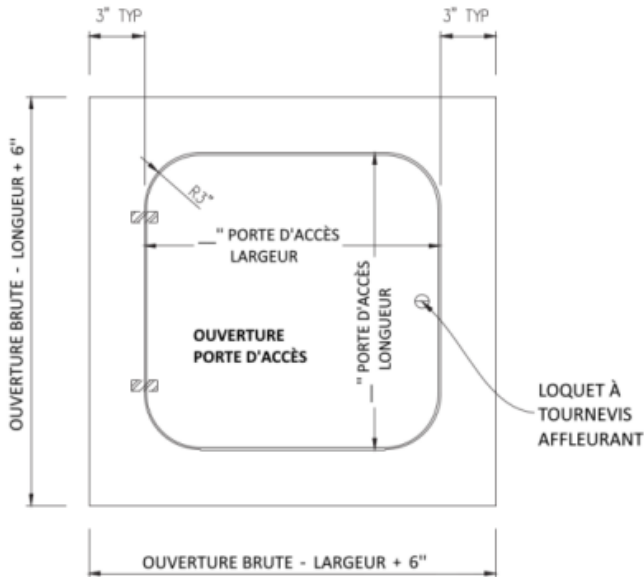

## DONNÉES DU PROJET

Projet :	Date :	QTÉ	L	H
Architecte :				
Revendeur :				
Entrepreneur :				
Endroit :				

Instruction d'étiquetage :

Instructions spéciales :

Options :

Approbation :  
(signature ou étampe)

## OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE



- 35**  
Loquet à tournevis



- 220**  
Barillet opéré par tournevis



- 80**  
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil



- 55**  
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale



- 30**  
Loquet coulissant



- 50**  
Loquet à tête hexagonale

### POIGNÉES



- 25**  
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé



- 100K**  
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé



- 20**  
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet



- 22**  
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique



- 21**  
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po



- 26**  
SANS CLÉ - Poignée en L

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN



- 10**  
Barillet à clé



- 15**  
Préparation mortaise
- 15C**  
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
- 15CKA**  
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques



- 85**  
Mortaise à enclenchement automatique



- 85C**  
Mortaise à enclenchement automatique
- 85CKA**  
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques



- 90**  
Loquet antivandalisme à tête hexagonale



- C**  
Cylindre pour mortaise, clés différentes
- CKA**  
Cylindre pour mortaise, clés identiques

### MATÉRIAUX



- GS**  
Acier satiné



- AL**  
Aluminium



- SS**  
Acier inoxydable



- CR**  
Acier laminé à froid

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ



- 40**  
Mortaise à serrure à pêne dormant



- 40C**  
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
- 40CKA**  
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques



- 99**  
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant



- 45**  
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale



- 46**  
Serrure à sécurité maximale



- 47**  
Clé pour serrure de détention

### AUTRES OPTIONS



- 60**  
Joint d'étanchéité



- 160**  
Câble de retenue



- 240**  
Ancrage à maçonnerie