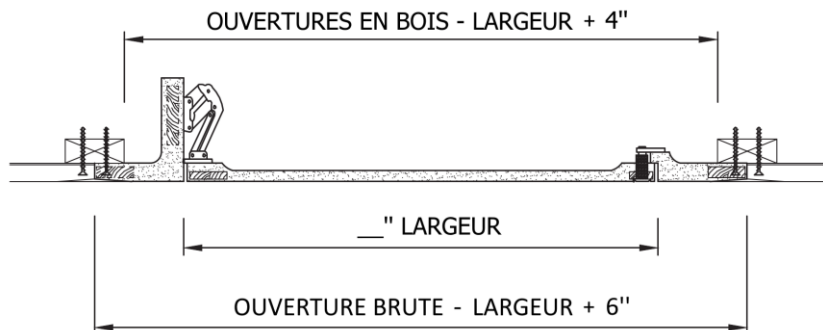



**GYPSE RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE - PORTE D'ACCÈS
COINS CARRÉS À CHARNIÈRES - POUR SURFACES DE CLOISON
SÈCHES**
GFRG

COINS CARRÉS À CHARNIÈRES

INSTALLATION

DIMENSION AND APPEARANCE

DIMENSIONS - L x H POUCES (MM)	POIDS	
	LBS	KG
9 x 9 (229 x 229)	12	5.44
12 x 12 (304 x 304)	15	6.80
16 x 16 (406 x 406)	17	7.71
18 x 18 (457 x 457)	18	8.17
24 x 24 (609 x 609)	22	10.00

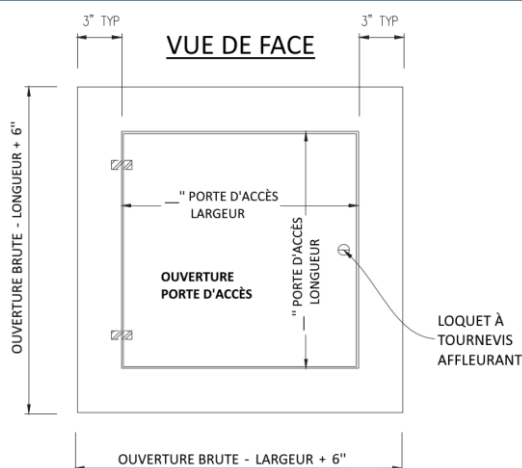Ouverture brute du mur = taille de la porte + 6"


DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériaux: Panneau de gypse renforcé de fibre de verre légère.

Charnière: Charnière de type européenne.

Serrure / loquet: Serrure à tournevis

Fini: Coins carrés. Apprêt et scellant à appliquer sur place.

Dimensions non-standards: Oui. Plusieurs modèles disponibles, fabriqués en 15 jours

Emballage: Boîte individuelle. 1 par boîte.

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Coins carrés, charnières. Cylindre, tournevis plat, porte ronde.
Joint d'étanchéité en néoprène

DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			

SIÈGE SOCIAL : 11 303, 26th avenue, Montreal, Quebec, Canada H1E 6N6

ENTREPÔTS AUX ÉTATS-UNIS : California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas City, Pennsylvania, Texas, Washington

Tel.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489

Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489

www.cendrex.com

info@cendrex.com