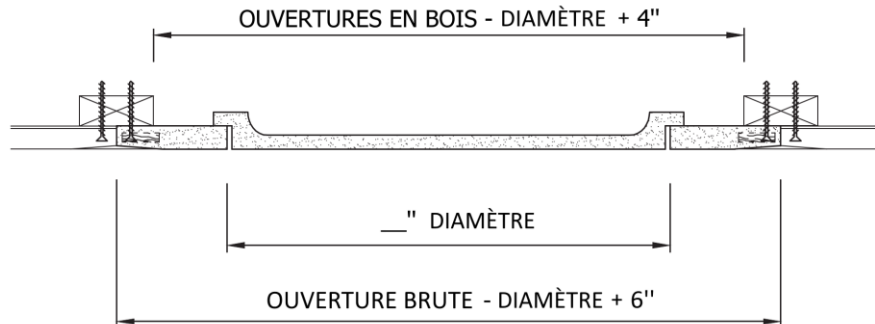
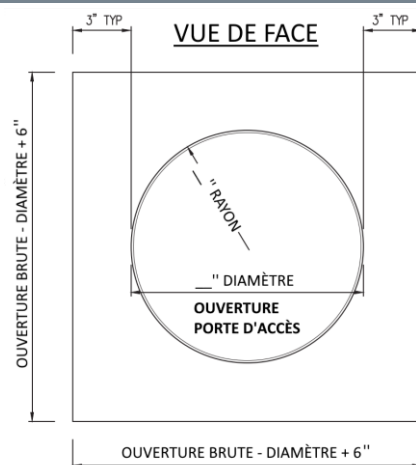


**GYPSE RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE - PORTE D'ACCÈS AMOVIBLE ARRONDIE - POUR PLAFOND DE CLOISON SÈCHES**
**GFRG**  
 AMOVIBLE ARRONDIE

**INSTALLATION**

**DIMENSION AND APPEARANCE**

DIAMÈTRE PORTE POUCES (MM)	POIDS	
	LBS	KG
9 (229)	6	2.72
12 (304)	9	4.08
16 (406)	10	4.54
18 (457)	11	5.00
24 (609)	16	7.26

Ouverture brute du mur = taille de la porte + 6"


**DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL**

**Matériaux:** Panneau de gypse renforcé de fibre de verre légère.

**Charnière:** Pas de charnière. Fermeture par gravité et porte amovible.

**Serrure / loquet:** Aucune.

**Fini: coins arrondis** (rayon fini). Apprêt et scellant à appliquer sur place.

**Dimensions non-standards:** Oui. Plusieurs modèles disponibles, fabriqués en 15 jours.

**Emballage:** Boîte individuelle. 1 par boîte.

**OPTIONS COURANTES**

Liste complète des options au : [www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)

Coins carrés, charnières. Cylindre, tournevis plat, porte ronde.  
Joint d'étanchéité en néoprène

**DONNÉES DU PROJET**

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			

**SIÈGE SOCIAL :** 11 303, 26th avenue, Montreal, Quebec, Canada H1E 6N6

**ENTREPÔTS AUX ÉTATS-UNIS :** California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas City, Pennsylvania, Texas, Washington

**Tel.:** 514 493-1489 - 1 800 479-1489

**Fax:** 514 493-1992 - 1 800 297-1489

[www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)

[info@cendrex.com](mailto:info@cendrex.com)