



# cendrex

Portes d'accès | Trappes de plancher | Trappes de toit




# Conception sur mesure

Vous cherchez un panneau d'accès entièrement sur mesure? **Nous pouvons le fabriquer en 10 jours seulement.**


### NOTRE SERVICE DE R-D

- ✓ Notre équipe d'experts créatifs et soucieux du détail saura vous guider à chaque étape de la conception du panneau d'accès qui répondra le mieux à vos besoins.
- ✓ Des fiches techniques et des prototypes sont disponibles sur demande.
- ✓ Profitez de notre réponse rapide et du délai de livraison le plus court de l'industrie.

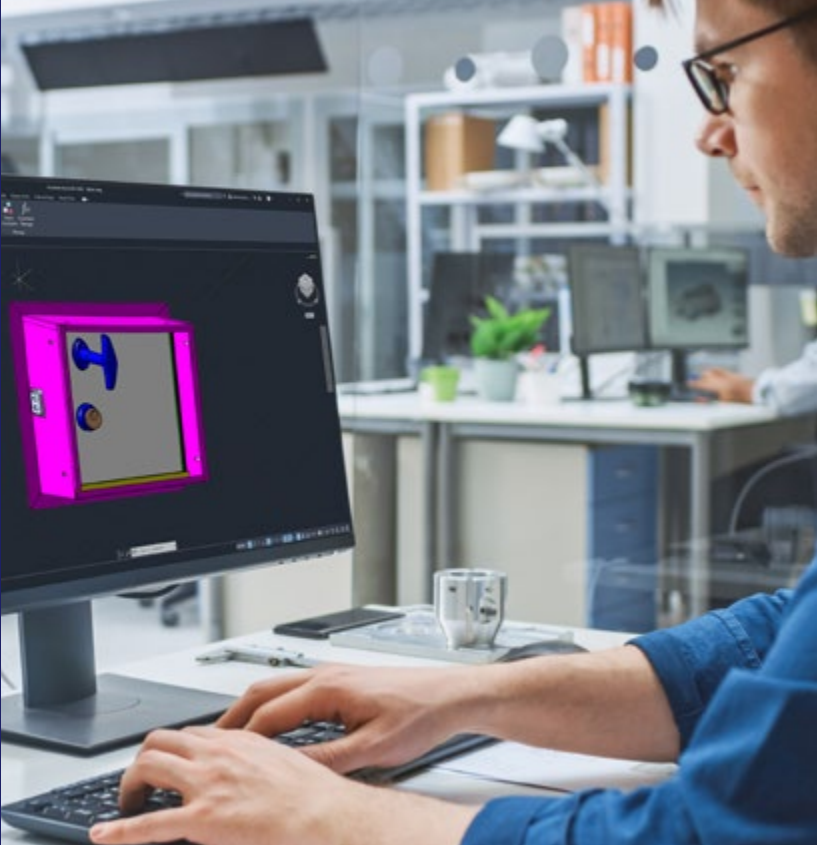

## Votre imagination, notre conception

### EXEMPLES DE PANNEAUX D'ACCÈS SUR MESURE

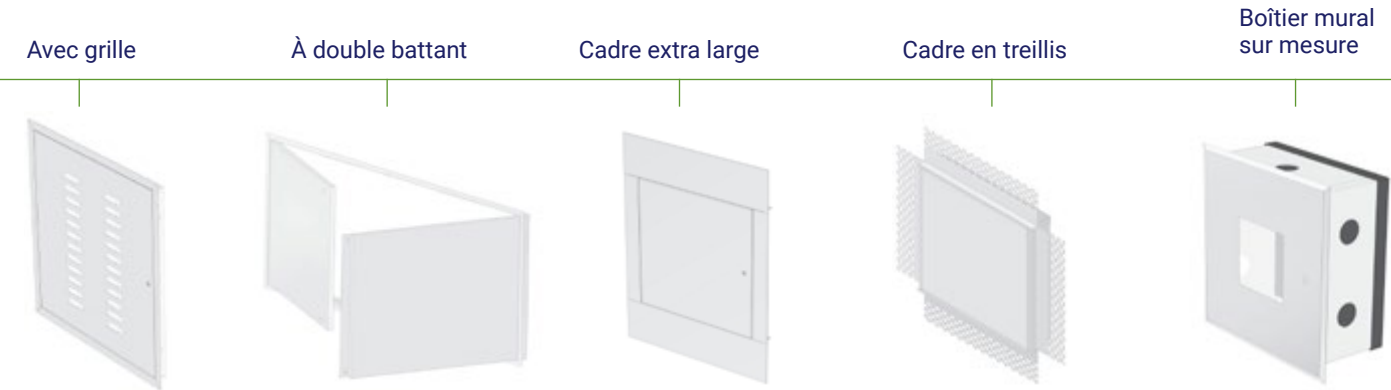

### UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

- 1- Contactez-nous à [info@cendrex.com](mailto:info@cendrex.com)
- 2- Discutez de vos besoins avec nos experts et ils concevront votre panneau d'accès sur mesure
- 3- Approuvez nos plans et notre prototype (s'il y a lieu), puis finalisez votre commande
- 4- Nous fabriquerons votre panneau d'accès en 10 jours seulement



## Tous les modèles, dimensions et options que vous souhaitez

### TOUTES LES DIMENSIONS

Nous personnalisons votre panneau d'accès afin de...

- ✓ Comblent les espaces restreints
- ✓ L'adapter aux murs et aux plafonds imparfaits
- ✓ Comblent des ouvertures existantes
- ✓ Contrôler efficacement l'accès à votre équipement

### SIMPLE COMME BONJOUR!

- 1- Choisissez le panneau standard que vous souhaitez personnaliser
- 2- Décidez de la taille dont vous avez besoin et/ou choisissez entre différentes options
- 3- Soumettez votre commande à [commandes@cendrex.com](mailto:commandes@cendrex.com) et nous fabriquerons votre panneau en 5 jours seulement

# Personnalisez votre panneau d'accès

Cendrex est LA référence en matière de fabrication de panneaux d'accès personnalisés en Amérique du Nord. Ceux-ci répondent toujours parfaitement aux besoins et aux spécifications de nos clients.

- ✓ Des centaines de panneaux d'accès à personnaliser!
- ✓ Des panneaux de toutes les tailles peuvent être fabriqués!
- ✓ Choisissez parmi 30 autres options!

VOTRE PANNEAU D'ACCÈS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN 5 JOURS !

### DES COMBINAISONS INFINIES

Personnalisez nos panneaux standards selon vos préférences :

- ✓ Matériaux
- ✓ Mécanismes de verrouillage
- ✓ Poignées
- ✓ Joints d'étanchéité
- ✓ Autres options offertes





# L'avantage Cendrex

L'assurance de fiabilité de Cendrex se traduit par des procédures rigoureuses, une volonté quotidienne d'amélioration et des produits innovateurs. Avec un réseau de distribution robuste à travers l'Amérique du Nord et une garantie de livraison rapide et efficace, l'équipe de Cendrex est fière d'offrir une fiabilité inégalée dans l'industrie.

### FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Livraison à temps avec un taux d'efficacité de plus de 99 %.

### PRODUITS PERSONNALISÉS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

Nos modèles standards peuvent être personnalisés dans différentes dimensions, avec les options de votre choix et sont fabriqués en 5 jours.

### PANNEAUX SUR MESURE FABRIQUÉS EN 10 JOURS

Votre vision, notre création. Nous offrons un délai d'exécution rapide, avec des panneaux entièrement sur mesure fabriqués en 10 jours.

### INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Le panneau d'accès magnétique ajustable Flexisnap<sup>MD</sup> réduit le temps d'installation jusqu'à 90 %.

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

Optez pour les panneaux d'accès de la série Collection Élégance, les panneaux les plus esthétiques sur le marché.

### GRANDE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Avec des entrepôts régionaux en Californie, au Colorado, en Floride, en Illinois, au Massachusetts, au New Jersey, en Pennsylvanie, au Texas, en Utah, à Washington et au Canada, nous sommes en mesure de livrer à temps, à chaque fois!

### CRÉDITS LEED V4

Nos panneaux d'accès de qualité supérieure contribuent à l'obtention de crédits LEED v4. Toute la documentation est disponible sur le site [cendrex.com](http://cendrex.com).



## COLLECTION ÉLÉGANCE

# EDG-GYP

Panneau d'accès amovible, avec cadre perforé, pour gypse



### CARACTÉRISTIQUES

Solution élégante et économique, ce panneau d'accès est muni de pentures amovibles et de loquets de fermeture dissimulés.

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                 |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                               |
| Penture                   | Penture à pivot à ressort dissimulée, située sur la deuxième dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Loquets à bouton-poussoir dissimulés                                             |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                        |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                    |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm)  | Nbre de<br>loquets | Poids |     |
|--------------------------------|--------------------|-------|-----|
|                                |                    | LBS   | KG  |
| EDG-GYP 06 X 06<br>(152 x 152) | 1                  | 2.3   | 1.0 |
| EDG-GYP 08 X 08<br>(203 x 203) | 1                  | 3.2   | 1.5 |
| EDG-GYP 08 X 12<br>(203 x 305) | 1                  | 4.5   | 2.0 |
| EDG-GYP 10 X 10<br>(254 x 254) | 1                  | 4.3   | 2.0 |
| EDG-GYP 12 X 12<br>(305 x 305) | 2                  | 5.7   | 2.6 |
| EDG-GYP 12 X 16<br>(305 x 406) | 2                  | 7.0   | 3.2 |
| EDG-GYP 12 X 18<br>(305 x 457) | 2                  | 7.9   | 3.6 |
| EDG-GYP 12 X 24<br>(305 x 610) | 2                  | 9.9   | 4.5 |
| EDG-GYP 14 X 14<br>(356 x 356) | 2                  | 7.0   | 3.2 |
| EDG-GYP 16 X 16<br>(406 x 406) | 2                  | 8.5   | 3.9 |
| EDG-GYP 18 X 18<br>(457 x 457) | 2                  | 10.3  | 4.7 |
| EDG-GYP 18 X 24<br>(457 x 610) | 2                  | 12.9  | 5.9 |
| EDG-GYP 20 X 20<br>(508 x 508) | 2                  | 12.1  | 5.5 |
| EDG-GYP 22 X 22<br>(559 x 559) | 2                  | 14.3  | 6.7 |
| EDG-GYP 22 X 30<br>(559 x 762) | 4                  | 18.2  | 8.4 |
| EDG-GYP 22 X 36<br>(559 x 914) | 4                  | 21.2  | 9.6 |
| EDG-GYP 24 X 24<br>(610 x 610) | 2                  | 16.2  | 7.5 |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|    |                                        |    |                          |                                      |
|----|----------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------|
| CR | Porte et cadre en acier laminé à froid | 32 | Loquet à bouton-poussoir | Penture à pivot à ressort dissimulée |
|----|----------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------|

### OPTIONS POPULAIRES/ PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                         |                         |                         |                             |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Matériau | GS<br>Acier galvanisé   |                         | SS*<br>Acier inoxydable |                             |
| Autres   | 140<br>Porte persiennes | 160<br>Câble de retenue | 180<br>Double battant   | 240<br>Ancrage à maçonnerie |


\*Quincaillerie en acier galvanisé

\*Quincaillerie en acier galvanisé



**EDG-GYP-180**  
Panneau d'accès amovible à double battant avec cadre perforé pour gypse

Installé



Goupilles dissimulées et loquet à bouton-poussoir



### PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

CTR-MAG

CONTOUR - Panneau d'accès à usage universel, avec fermeture magnétique



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour une apparence moderne, ce superbe panneau d'accès est équipé d'un mécanisme de fermeture magnétique caché et de pentures à double bras dissimulées.

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                                 |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                                               |
| Penture                   | Penture dissimulée de type pantographe à double bras, située sur la deuxième dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Aimants dissimulés                                                                               |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                        |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                                    |

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm)   | Nbre<br>d'aimants | Poids |      |
|---------------------------------|-------------------|-------|------|
|                                 |                   | LBS   | KG   |
| CTR-MAG 08.25X08.25 (210 x 210) | 1                 | 3.8   | 1.7  |
| CTR-MAG 08.25X12 (210 x 305)    | 1                 | 5.0   | 2.3  |
| CTR-MAG 10X10 (254 x 254)       | 1                 | 4.8   | 2.2  |
| CTR-MAG 12X12 (305 x 305)       | 1                 | 6.1   | 2.8  |
| CTR-MAG 12X18 (305 x 457)       | 1                 | 8.4   | 3.8  |
| CTR-MAG 14X14 (356 x 356)       | 1                 | 7.5   | 3.4  |
| CTR-MAG 16X16 (406 x 406)       | 1                 | 9.0   | 4.1  |
| CTR-MAG 18X18 (457 x 457)       | 3                 | 10.9  | 4.9  |
| CTR-MAG 18X24 (457 x 610)       | 3                 | 13.5  | 6.1  |
| CTR-MAG 20X20 (508 x 508)       | 3                 | 12.8  | 5.8  |
| CTR-MAG 22X22 (559 x 559)       | 3                 | 15.0  | 6.8  |
| CTR-MAG 22X30 (559 x 762)       | 4                 | 19.0  | 8.6  |
| CTR-MAG 22X36 (559 x 914)       | 5                 | 22.2  | 10.1 |
| CTR-MAG 24X24 (610 x 610)       | 3                 | 16.9  | 7.7  |
| CTR-MAG 24X30 (610 x 762)       | 5                 | 21.2  | 9.6  |
| CTR-MAG 24X36 (610 x 914)       | 5                 | 23.6  | 10.7 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS



Aimants



Installé

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|    |                                        |                    |                                                      |
|----|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| CR | Porte et cadre en acier laminé à froid | Aimants dissimulés | Penture dissimulée de type pantographe à double bras |
|----|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |    |                                                      |     |                                                             |     |                                                      |       |                                                                            |       |                                                    |
|----------|----|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Loquet   | 10 | Barillet à clé                                       | 15  | Préparation mortaise                                        | 15C | Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes | 15CKA | Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques                        | 30    | Loquet coulissant                                  |
|          | 35 | Loquet à tournevis                                   | 40  | Mortaise à serrure à pêne dormant                           | 40C | Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre      | 40CKA | Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, chemin de clés identiques | 50    | Loquet à tête hexagonale                           |
|          | 55 | Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale | 80  | Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil           | 85  | Mortaise à enclenchement automatique                 | 85C   | Mortaise à enclenchement automatique avec cylindre, clés identiques        | 85CKA | Mortaise à enclenchement automatique avec cylindre |
|          | 90 | Loquet antivandalisme à tête hexagonale              | 99* | Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant |     |                                                      |       |                                                                            |       |                                                    |
| Poignée  | 20 | Poignée de 4 po activant un loquet                   | 21  | Poignée fixe de 4 po                                        | 22  | Poignée de 4 po à enclenchement automatique          | 25    | Poignée de 4 po avec loquet à clé                                          | 26**  | Poignée en L                                       |
| Matériau | GS | Acier satiné                                         |     |                                                             |     |                                                      |       |                                                                            |       |                                                    |

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.

GFRG

Panneau d'accès en gypse renforcé de fibre de verre



CARACTÉRISTIQUES

Le matériau à base de gypse s'intègre parfaitement à la surface des cloisons sèches une fois celles-ci peintes. Le GFRG est spécialement conçu avec des coins carrés ou arrondis pour une finition lisse.

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Plafonds                                                            |
| Matériau                  | Panneau léger fabriqué de gypse renforcé de fibre de verre          |
| Penture                   | Aucune                                                              |
| Mécanisme de verrouillage | Fermeture par gravité et porte amovible                             |
| Fini                      | Coin arrondi (rayon fini). Apprêt et scellant à appliquer sur place |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                       |

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Poids |      |
|-------------------------------|-------|------|
|                               | LBS   | KG   |
| GFRG-PUR 09 X09 (229 x 229)   | 6     | 2.72 |
| GFRG-PUR 12 X12 (304 x 304)   | 8     | 3.63 |
| GFRG-PUR 16 X16 (406 x 406)   | 10    | 4.54 |
| GFRG-PUR 18 X18 (457 x 457)   | 11    | 4.99 |
| GFRG-PUR 24 X24 (609 x 609)   | 16    | 7.26 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + 6 po ou + 152 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 15 JOURS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Gypse renforcé de fibre de verre | PUR Coins arrondis | Aucune penture |
|----------------------------------|--------------------|----------------|

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|        |    |                    |     |                              |
|--------|----|--------------------|-----|------------------------------|
| Loquet | 10 | Barillet à clé     | 220 | Barillet opéré par tournevis |
| Autres | 60 | Joint d'étanchéité |     |                              |



Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 15 jours



GFRG-HIR-00  
Penture européenne, coins arrondis  
Pour murs et plafonds



GFRG-HIS-00  
penture européenne, coins carrés  
Pour murs et plafonds



GFRG-POR-00  
Fermeture par gravité, porte amovible ronde  
Pour plafonds seulement



GFRG-PUS-00  
Fermeture par gravité, porte amovible, coins carrés  
Pour plafonds seulement



# RAL

## Alumi - Panneau d'accès en aluminium, avec cadre dissimulé



CARACTÉRISTIQUES

Le modèle Alumi est équipé d'une porte amovible, d'un panneau de gypse et d'un cadre en aluminium s'intégrant parfaitement aux murs ou aux plafonds. Le pourtour de la porte muni d'un joint d'étanchéité aide à restreindre l'infiltration d'air et de fumée. La porte est offerte avec un retrait de 1/2 po ou de 5/8 po.

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                             |
| Matériau                  | Aluminium extrudé laminé                                                     |
| Penture                   | Penture dissimulée à pivot, située sur la première dimension (largeur)       |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet(s) à bouton-poussoir dissimulé(s)                                     |
| Fini                      | Extrusion en aluminium à finition brute avec moulure intégrée dans le plâtre |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                |
| Amovibilité               | Oui (avec câbles de retenue)                                                 |

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Retrait de ½ po<br>LXH pouces (mm)   | Nbre de<br>loquets | Poids |     |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-----|
|                                      |                    | LBS   | KG  |
| RAL-12 08 X 08<br>(203 x 203)        | 2                  | 2.3   | 1   |
| RAL-12 12 X 12<br>(304 x 304)        | 2                  | 3.5   | 1.6 |
| RAL-12 16 X 16<br>(406 x 406)        | 2                  | 4.9   | 2.2 |
| RAL-12 18 X 18<br>(457 x 457)        | 2                  | 5.8   | 2.6 |
| RAL-12 20 X 20<br>(508 x 508)        | 2                  | 6.7   | 3   |
| RAL-12 24 X 24<br>(609 x 609)        | 2                  | 8.8   | 4   |
| RAL-12 36 X 36<br>(914 x 914)        | 2                  | 16.9  | 7.7 |
| RAL-12 24 X 48<br>(609 x 1219)       | 2                  | 15.5  | 7   |
| Retrait de 5/8 po<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |     |
|                                      |                    | LBS   | KG  |
| RAL-58 08 X 08<br>(203 x 203)        | 2                  | 2.8   | 1.3 |
| RAL-58 12 X 12<br>(304 x 304)        | 2                  | 4.4   | 2   |
| RAL-58 16 X 16<br>(406 x 406)        | 2                  | 6.5   | 3   |
| RAL-58 18 X 18<br>(457 x 457)        | 2                  | 7.8   | 3.5 |
| RAL-58 20 X 20<br>(508 x 508)        | 2                  | 9.1   | 4.1 |
| RAL-58 24 X 24<br>(609 x 609)        | 2                  | 12.2  | 5.5 |
| RAL-58 36 X 36<br>(914 x 914)        | 2                  | 24.2  | 11  |
| RAL-58 24 X 48<br>(609 x 1219)       | 2                  | 22.1  | 10  |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + 3/8 po ou + 9.5 mm

PANNEAUX D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉS EN 5 JOURS

Installé



Panneau d'accès  
à double ou multiples  
battants



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

AL Aluminium 32 Loquet à bouton-poussoir 60 Joint d'étanchéité

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|        |                       |                                     |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|
| Loquet | 10<br>Barillet à clé  | 220<br>Barillet opéré par tournevis |
| Autres | 180<br>Double battant |                                     |

## Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 15 jours



FINITION DE CARRELAGE  
Offerte avec un panneau de gypse de 1/2 po ou de 5/8 po

Nous vous conseillons la bonne solution pour une finition esthétique



AVEC GRILLE D'AÉRATION  
Offerte avec un panneau de gypse de 1/2 po ou de 5/8 po et des options de grilles d'aération

# AHD

## Panneau d'accès à usage universel avec cadre apparent



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour une installation facile et rapide sur des cloisons et des plafonds non homologués de tous types de matériaux.

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                                       |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                                                     |
| Penture                   | Penture de type goupille en acier laminé à chaud et matricé, située sur la seconde dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet à tournevis                                                                                     |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                              |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                                          |

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|          |                                                                   |                                                                                            |                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CR       | Panneau et cadre en acier laminé à froid                          | 35                                                                                         | Loquet à tournevis                                                                     | Penture de type goupille pour les panneaux avec hauteur ou largeur ≤ 24 po | 110                                                          | Penture piano de type continu pour les panneaux avec hauteur ou largeur ≥ 24 po |
| Loquet   | 10<br>Barillet à clé                                              | 15                                                                                         | Préparation mortaise                                                                   | 15C<br>Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes                | 15CKA<br>Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques | 30<br>Loquet coulissant                                                         |
|          | 40***<br>Mortaise à serrure à pêne dormant                        | 40C***<br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre                                  | 40CKA***<br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, chemin de clés identiques | 50<br>Loquet à tête hexagonale                                             | 55<br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale   |                                                                                 |
|          | 80<br>Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil           | 85<br>Mortaise à enclenchement automatique                                                 | 85C<br>Mortaise à enclenchement automatique avec cylindre, clés identiques             | 85CKA<br>Mortaise à enclenchement automatique avec cylindre                | 90***<br>Loquet antivandalisme à tête hexagonale             |                                                                                 |
|          | 99*<br>Tournevis intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant |                                                                                            |                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                                                                 |
| Poignée  | 20<br>Poignée de 4 po activant un loquet                          | 21<br>Poignée fixe de 4 po                                                                 | 22<br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique                                      | 25<br>Poignée de 4 po avec loquet à clé                                    | 26**<br>Poignée en L                                         |                                                                                 |
| Matériau | SS<br>Acier inoxydable                                            | GS<br>Acier satiné                                                                         |                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                                                                 |
| Autres   | 60***<br>Joint d'étanchéité                                       | 110<br>Penture piano de type continue pour les panneaux avec hauteur ou largeur ≤ de 24 po | 140<br>Porte persienne                                                                 | 180<br>Double battant                                                      | 240<br>Ancrage à maçonnerie                                  |                                                                                 |

\* Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\* Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.  
\*\*\* Offert uniquement combiné à l'option 110.



AHD-GYP  
Panneau d'accès avec cadre perforé pour gypse



AHD-PLY  
Panneau d'accès avec cadre en treillis pour gypse



AHD-110  
Panneau d'accès à usage universel avec cadre apparent et penture piano

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Poids |      |      |
|-------------------------------|-------|------|------|
|                               | LBS   | KG   |      |
| AHD 06 X 06 (152 x 152)       | 1     | 2.1  | 1.0  |
| AHD 08 X 08 (203 x 203)       | 1     | 3.0  | 1.4  |
| AHD 08 X 12 (203 x 305)       | 1     | 4.1  | 1.9  |
| AHD 10 X 10 (254 x 254)       | 1     | 4.1  | 1.9  |
| AHD 12 X 12 (305 x 305)       | 1     | 5.3  | 2.4  |
| AHD 12 X 16 (305 x 406)       | 1     | 6.6  | 3.0  |
| AHD 12 X 18 (305 x 457)       | 1     | 7.5  | 3.4  |
| AHD 12 X 24 (305 x 610)       | 1     | 9.4  | 4.3  |
| AHD 14 X 14 (356 x 356)       | 1     | 6.6  | 3.0  |
| AHD 14 X 20 (356 x 508)       | 1     | 8.9  | 4.0  |
| AHD 16 X 16 (406 x 406)       | 1     | 8.1  | 3.7  |
| AHD 18 X 18 (457 x 457)       | 1     | 9.9  | 4.5  |
| AHD 18 X 24 (457 x 610)       | 1     | 12.4 | 5.6  |
| AHD 20 X 20 (508 x 508)       | 1     | 11.7 | 5.3  |
| AHD 22 X 22 (559 x 559)       | 1     | 13.8 | 6.3  |
| AHD 24 X 24 (610 x 610)       | 1     | 15.8 | 7.2  |
| AHD-110 avec penture piano    | LBS   | KG   |      |
| AHD 22 X 30-110 (559 x 762)   | 2     | 17.7 | 8.0  |
| AHD 22 X 36-110 (559 x 914)   | 2     | 20.8 | 9.4  |
| AHD 24 X 30-110 (610 x 762)   | 2     | 19.9 | 9.0  |
| AHD 24 X 36-110 (610 x 914)   | 2     | 22.3 | 10.1 |
| AHD 24 X 48-110 (610 x 1219)  | 2     | 28.9 | 13.1 |
| AHD 30 X 30-110 (762 x 762)   | 4     | 23.5 | 10.7 |
| AHD 36 X 36-110 (914 x 914)   | 4     | 31.7 | 14.4 |
| AHD-GYP avec penture goupille | LBS   | KG   |      |
| AHD-GYP 08 X 08 (203 x 203)   | 1     | 3.1  | 1.4  |
| AHD-GYP 10 X 10 (254 x 254)   | 1     | 4.2  | 1.9  |
| AHD-GYP 12 X 12 (305 x 305)   | 1     | 5.5  | 2.5  |
| AHD-GYP 14 X 14 (356 x 356)   | 1     | 6.8  | 3.1  |
| AHD-GYP 16 X 16 (406 x 406)   | 1     | 8.3  | 3.8  |
| AHD-GYP 18 X 18 (457 x 457)   | 1     | 10.2 | 4.6  |
| AHD-GYP 18 X 24 (457 x 610)   | 1     | 12.3 | 5.8  |
| AHD-GYP 22 X 22 (559 x 559)   | 1     | 14.1 | 6.0  |
| AHD-GYP 24 X 24 (610 x 610)   | 1     | 16.1 | 7.3  |
| AHD-PLY avec penture goupille | LBS   | KG   |      |
| AHD-PLY 08 X 08 (203 x 203)   | 1     | 3.3  | 1.5  |
| AHD-PLY 10 X 10 (254 x 254)   | 1     | 4.4  | 2.0  |
| AHD-PLY 12 X 12 (305 x 305)   | 1     | 5.7  | 2.6  |
| AHD-PLY 14 X 14 (356 x 356)   | 1     | 7.1  | 3.2  |
| AHD-PLY 16 X 16 (406 x 406)   | 1     | 8.6  | 3.9  |
| AHD-PLY 18 X 18 (457 x 457)   | 1     | 10.4 | 4.7  |
| AHD-PLY 18 X 24 (457 x 610)   | 1     | 13.1 | 5.9  |
| AHD-PLY 24 X 24 (610 x 610)   | 1     | 16.5 | 7.5  |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉS EN 5 JOURS

# CTR

## Panneau d'accès à usage universel, avec cadre dissimulé



### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                           |                       |                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| CR Porte et cadre en acier laminé à froid | 35 Loquet à tournevis | Penture dissimulée de type pantographe à double bras |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                                         |                                                                 |                                                |                                                                          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Loquet   | 10 Barillet à clé                                       | 15 Préparation mortaise                                         | 30 Loquet coulissant                           | 40 Mortaise à serrure à pêne dormant                                     | 50 Loquet à tête hexagonale                                               |
|          | 55 Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale | 80 Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil            | 85 Mortaise à enclenchement automatique        | 85C Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes | 85CKA Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques |
|          | 90 Loquet antivandalisme à tête hexagonale              | 99* Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant |                                                |                                                                          |                                                                           |
| Poignée  | 20 Poignée de 4 po activant un loquet                   | 21 Poignée fixe de 4 po                                         | 22 Poignée de 4 po à enclenchement automatique | 25 Poignée de 4 po avec loquet à clé                                     | 26** Poignée en L                                                         |
| Matériau | GS Acier satiné                                         |                                                                 | SS Acier inoxydable                            |                                                                          |                                                                           |
| Autres   | 60 Joint d'étanchéité                                   | 140 Porte persienne                                             | 160 Câble de retenue                           | 240 Ancrage à maçonnerie                                                 |                                                                           |

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |      |
|-------------------------------|--------------------|-------|------|
|                               |                    | LBS   | KG   |
| CTR 08.25X08.25 (210x210)     | 1                  | 3.8   | 1.7  |
| CTR 08.25X12 (210x305)        | 1                  | 4.9   | 2.2  |
| CTR 10X10 (254x254)           | 1                  | 4.8   | 2.2  |
| CTR 12X12 (305x305)           | 1                  | 6.1   | 2.8  |
| CTR 12X18 (305x457)           | 1                  | 8.3   | 3.8  |
| CTR 14X14 (356x356)           | 1                  | 7.4   | 3.4  |
| CTR 16X16 (406x406)           | 1                  | 8.9   | 4.0  |
| CTR 18X18 (457x457)           | 3                  | 10.9  | 4.9  |
| CTR 18X24 (457x610)           | 4                  | 13.6  | 6.2  |
| CTR 20X20 (508x508)           | 4                  | 12.8  | 5.8  |
| CTR 22X22 (559x559)           | 4                  | 15.0  | 6.8  |
| CTR 22X30 (559x762)           | 5                  | 18.9  | 8.6  |
| CTR 22X36 (559x914)           | 5                  | 22.1  | 10.0 |
| CTR 24X24 (610x610)           | 4                  | 16.9  | 7.7  |
| CTR 24X30 (610x762)           | 5                  | 21.1  | 9.6  |
| CTR 24X36 (610x914)           | 5                  | 23.6  | 10.7 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

### PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS



CTR  
Panneau d'accès avec cadre et porte dissimulé



## Panneau d'accès à usage universel, avec cadre ajustable et fermeture magnétique



### CARACTÉRISTIQUES

FlexiSnap<sup>MD</sup> est une porte d'accès magnétique munie de puissants aimants qui maintiennent le robuste panneau métallique en place. Le cadre réglable s'adapte aux différentes ouvertures.

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                          |
| Matériau                  | Acier laminé de calibre 20 pour le panneau et acier galvanisé de calibre 24 pour le cadre |
| Penture                   | Aucune penture, fermeture magnétique dissimulée                                           |
| Mécanisme de verrouillage | 4 aimants, 1 sur chaque coin                                                              |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                 |
| Emballage                 | Produit offert en emballage individuel ou multiple (4 portes par boîte)                   |

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                                              |         |                |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| CR Porte en acier laminé à froid et cadre en acier galvanisé | Aimants | Aucune penture |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm)                                            | Poids |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                          | LBS   | KG   |
| 4 par boîte<br>FLE 6.5X8-W<br>De 6.5x6.5 à 8x8<br>(de 165x165 à 203x203) | 7     | 3.8  |
| FLE 10.5X12-W<br>De 10.5x10.5 à 12x12<br>(de 267x267 à 305x305)          | 13    | 5.9  |
| FLE 14X15.5-W<br>De 14x14 à 15.5x15.5<br>(de 356x356 à 394x394)          | 17.48 | 7.93 |
| 1 par boîte                                                              | LBS   | KG   |
| FLE 6.5X8-PRO<br>De 6.5x6.5 à 8x8<br>(de 165x165 à 203x203)              | 1.15  | 0.52 |
| FLE 10.5X12-PRO<br>De 10.5x10.5 à 12x12<br>(de 267x267 à 305x305)        | 3.40  | 1.54 |
| FLE 14X15.5-PRO<br>De 14x14 à 15.5x15.5<br>(de 356x356 à 394x394)        | 4.16  | 1.89 |

Ouverture dans le mur = Peut aller de 6.5 po X 6.5 po jusqu'à 15.5 po X 15.5 po

### DISPONIBLE EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES!



FLE-W  
multiple - Boîte de 4



FLE-PRO  
Emballage individuel



Cadre ajustable

Installé

Toujours installer les câbles de sécurité



### VIDÉO D'INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Installation facile en 2 minutes!

# RPL

## Panneau d'accès à usage universel amovible en plastique, avec cadre apparent



### CARACTÉRISTIQUES

Le panneau d'accès amovible en plastique, avec stabilisateurs UV, est idéal pour un montage encastré ou en surface.

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                         |
| Matériau                  | Plastique ABS résistant aux chocs avec stabilisateurs UV |
| Penture                   | Aucune                                                   |
| Mécanisme de verrouillage | Crochet à friction et amovible                           |
| Fini                      | Fini blanc                                               |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte            |
| Instruction               | Calfeutrage adhésif recommandé                           |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm)                                     | Poids |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                   | LBS   | KG   |
| RPL 06 X 09 (152 x 229)<br>Ouverture dans le mur: 6 3/8" X 9 3/8" | 0.5   | 0.22 |
| RPL 08 X 08 (203 x 203)<br>Ouverture dans le mur: 3 3/8" X 8 3/8" | 0.5   | 0.22 |
| RPL 14 X 14 (356 x 356)<br>Ouverture dans le mur: 14" X 14"       | 1.95  | 0.88 |
| RPL 14 X 29 (356 x 737)<br>Ouverture dans le mur: 14" X 29 1/2"   | 4.55  | 2.06 |

### Caractéristiques standards

|           |          |                |
|-----------|----------|----------------|
| Plastique | Amovible | Aucune penture |
|-----------|----------|----------------|

# SFM

## Panneau d'accès à usage universel de surface, avec cadre apparent

### CARACTÉRISTIQUES

Le panneau d'accès peut être installé directement sur l'ouverture en le fixant à l'aide d'ancrages aux quatre coins.

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                          |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                        |
| Penture                   | Penture piano de type continu, située sur la deuxième dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet à tournevis en acier laminé à froid                                |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                 |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                             |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |     |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----|
|                               |                    | LBS   | KG  |
| SFM 08 X 08 (203 x 203)       | 1                  | 3.8   | 1.7 |
| SFM 12 X 12 (305 x 305)       | 1                  | 6.5   | 2.9 |
| SFM 16 X 16 (406 x 406)       | 1                  | 9.7   | 4.4 |
| SFM 18 X 18 (457 x 457)       | 1                  | 11.7  | 5.3 |
| SFM 24 X 24 (610 x 610)       | 2                  | 18.5  | 8.4 |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + 1/4 po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉS EN 5 JOURS

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

**CR** Porte et cadre en acier laminé à froid  
**35** Loquet à tournevis  
**110** Penture piano de type continu

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

|          |                                                 |                                       |                                                      |                            |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Loquet   | <b>10</b><br>Barillet à clé                     | <b>50</b><br>Loquet à tête hexagonale | <b>90</b><br>Loquet antivandalisme à tête hexagonale |                            |
|          |                                                 |                                       |                                                      |                            |
| Poignée  | <b>20</b><br>Poignée de 4 po activant un loquet | <b>21</b><br>Poignée fixe de 4 po     | <b>25</b><br>Poignée de 4 po avec loquet à clé       | <b>26*</b><br>Poignée en L |
|          |                                                 |                                       |                                                      |                            |
| Matériau | <b>SS</b> Acier inoxydable                      | <b>GS</b> Acier satiné                |                                                      |                            |
| Autres   | <b>140</b> Porte persienne                      | <b>160</b> Câble de retenue           |                                                      |                            |

\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.

# RMD

## Panneau d'accès à usage universel amovible, avec cadre dissimulé



### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

**CR** Porte et cadre en acier laminé à froid

**35** Loquet à tournevis

Aucune penture

### CARACTÉRISTIQUES

Panneau d'accès dont les bords biseautés cachent le cadre. Les deux loquets à came actionnés par tournevis maintiennent le panneau fermé et celui-ci est amovible. Ce produit est idéal pour les espaces restreints, à accès limités ou obstrués empêchant l'utilisation d'une porte à penture.

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                              |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16            |
| Penture                   | Aucune                                        |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet à tournevis en acier laminé à froid    |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité     |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |     |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----|
|                               |                    | LBS   | KG  |
| RMD 08 X 08 (203 x 203)       | 2                  | 3.5   | 1.6 |
| RMD 12 X 12 (305 x 305)       | 2                  | 5.9   | 2.7 |
| RMD 16 X 16 (406 x 406)       | 2                  | 8.7   | 3.9 |
| RMD 24 X 24 (609 x 609)       | 4                  | 16.7  | 7.6 |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + 1/4 po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉS EN 5 JOURS

OPTIONS POPULAIRES  
PERSONNALISEZ VOTRE  
PANNEAU D'ACCÈS

Voir les options du modèle CTR à la page 10

# AHA

## Panneau d'accès avec retrait sans cadre extérieur



**AHA-GYP et AHA-PLY**  
Aussi disponible

### CARACTÉRISTIQUES

Avec son panneau encastré de 5/8 po, cette porte d'accès permet d'insérer les carreaux de céramique, les carreaux acoustiques ou tout autre matériau afin de l'intégrer à la finition de surface. Également disponible dans différents renforcements allant jusqu'à 1 1/2 po pour accueillir plusieurs couches de cloisons sèches.

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                              |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16            |
| Penture                   | Penture piano de type continu                 |
| Mécanisme de verrouillage | Clé Allen à tête hexagonale                   |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité     |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |     |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----|
|                               |                    | LBS   | KG  |
| AHA 08 X 08 (203 x 203)       | 1                  | 3.3   | 1.5 |
| AHA 12 X 12 (304 x 304)       | 1                  | 5.7   | 2.6 |
| AHA 16 X 16 (406 x 406)       | 1                  | 8.5   | 3.9 |
| AHA 18 X 18 (457 x 457)       | 1                  | 10.4  | 4.7 |
| AHA 24 X 24 (609 x 609)       | 1                  | 17.3  | 7.5 |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + 1/4 po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉS EN 5 JOURS

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

**CR** Porte et cadre en acier laminé à froid  
**50** Loquet à tête hexagonale  
**110** Penture piano de type continue Retrait de 5/8 po

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

|          |                                                              |                                                   |                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Loquet   | <b>10*</b> Barillet à clé                                    | <b>90</b> Loquet antivandalisme à tête hexagonale |                                                             |
|          |                                                              |                                                   |                                                             |
| Poignée  | <b>20</b> Poignée de 4 po activant un loquet (non installée) | <b>21</b> Poignée fixe de 4 po (non installée)    | <b>25</b> Poignée de 4 po avec loquet à clé (non installée) |
|          |                                                              |                                                   |                                                             |
| Matériau | <b>SS</b> Acier inoxydable                                   | <b>GS</b> Acier satiné                            |                                                             |
| Autres   | <b>60</b> Joint d'étanchéité                                 | <b>160</b> Câble de retenue                       | <b>240</b> Ancrage à maçonnerie                             |

\*Encastrement maximum 1 1/2 po avec cadre 3 po





Homologués  
contre le feu



Serrure à anneau



Clé-outil



**PFI-GYP**  
Panneau d'accès isolé homologué contre le feu avec cadre perforé pour gypse



**PFI-PLY**  
Panneau d'accès isolé homologué contre le feu avec cadre treillis pour gypse

**PFI**  
Vue arrière. Installation à ressort dans le mur



CARACTÉRISTIQUES

Le panneau d'accès isolé homologué contre le feu peut être installé sur des murs et des plafonds coupe-feu.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau                  | Acier satiné de calibre 20 pour la porte, acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre<br><br>Pour les modèles PFI-HS, PFI-GYP-HS et PFI-PLY, le cadre en acier laminé à froid de calibre 16 et la porte en acier galvanisé de calibre 14 sont en option |
| Penture                   | Penture piano de type continu, située sur la seconde dimension (hauteur)                                                                                                                                                                                     |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses                                                                                                                                                                               |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                                                                                                                                                                                    |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                                                                                                                                                                                                |
| Isolation                 | 2 po de laine minérale homologuée contre le feu                                                                                                                                                                                                              |
| Panneau                   | Ouvre-panneau intérieur. Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po x 12 po                                                                                   |

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |      |
|-------------------------------|--------------------|-------|------|
|                               |                    | LBS   | KG   |
| PFI 08 X 08 (203 x 203)       | 1                  | 6.7   | 3.0  |
| PFI 10 X 10 (254 x 254)       | 1                  | 8.7   | 4.0  |
| PFI 12 X 12 (304 x 304)       | 1                  | 11.0  | 5.0  |
| PFI 14 X 14 (355 x 355)       | 1                  | 13.4  | 6.1  |
| PFI 16 X 16 (406 x 406)       | 1                  | 15.6  | 7.1  |
| PFI 18 X 18 (457 x 457)       | 1                  | 18.8  | 8.5  |
| PFI 22 X 22 (558 x 558)       | 1                  | 25.4  | 11.5 |
| PFI 22 X 30 (558 x 762)       | 1                  | 31.9  | 14.5 |
| PFI 22 X 36 (558 x 914)       | 2                  | 38.2  | 17.3 |
| PFI 24 X 24 (609 x 609)       | 1                  | 28.7  | 13.0 |
| PFI 24 X 36 (609 x 914)       | 2                  | 40.6  | 18.4 |
|                               |                    | LBS   | KG   |
| PFI 24 X 48 (609 x 1219)*     | 2                  | 50.2  | 22.8 |
| PFI 30 X 30 (762 x 762)*      | 1                  | 40.5  | 18.4 |
| PFI 32 X 32 (812 x 812)*      | 2                  | 40.5  | 18.4 |
| PFI 36 X 36 (914 x 914)*      | 2                  | 54.5  | 24.7 |
| PFI 48 X 48 (1219 x 1219)*    | 2                  | 84.6  | 38.4 |

Ouverture dans le mur =  
Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm  
\*Non disponible pour une installation horizontale.

PANNEAUX D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉS EN 5 JOURS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                            |                                    |                                                                |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CR</b><br>Cadre en acier laminé à froid | <b>GS</b><br>Porte en acier satiné | <b>80</b><br>Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil | <b>110</b><br>Penture piano de type continu |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                            |                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Loquet   | <b>10</b><br>Barillet à clé                       | <b>40</b><br>Mortaise à serrure à pêne dormant                                     | <b>40C</b><br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre                       | <b>40CKA</b><br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, chemin de clés identiques | <b>55</b><br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale |
|          | <b>85</b><br>Mortaise à enclenchement automatique | <b>85C</b><br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes | <b>85CKA</b><br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques | <b>99*</b><br>Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant                  |                                                                   |
| Poignée  | <b>21</b><br>Poignée fixe de 4 po                 | <b>22</b><br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique                           | <b>26**</b><br>Poignée en L                                                         |                                                                                            |                                                                   |
| Matériau | <b>SS</b> Acier inoxydable                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                            |                                                                   |
| Autres   | <b>60</b><br>Joint d'étanchéité                   | <b>240</b><br>Ancrage à maçonnerie                                                 |                                                                                     |                                                                                            |                                                                   |

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l'option 22.

Panneaux d'autres dimensions et options  
fabriqués en 5 jours



**PFI-HS**  
PANNEAU D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, POUR HAUTE SÉCURITÉ, AVEC CADRE APPARENT  
Pour murs et plafonds



**PFI-GYP**  
PANNEAU D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, AVEC CADRE PERFORÉ POUR GYPSE  
Pour murs et plafonds



**PFI-PLY**  
PANNEAU D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, AVEC CADRE TREILLIS, POUR GYPSE  
Pour murs et plafonds



**PFI-GYP-HS**  
PANNEAU D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, POUR HAUTE SÉCURITÉ, AVEC CADRE PERFORÉ, POUR GYPSE  
Pour murs et plafonds



**PFI-PLY-HS**  
PANNEAU D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, POUR HAUTE SÉCURITÉ, AVEC CADRE TREILLIS, POUR GYPSE  
Pour murs et plafonds

HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU  
POUR UTILISATION VERTICALE:

**CERTIFICATION:** UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

**HOMOLOGATION:** 3 heures pression neutre/négative.

**TAILLE MAXIMUM:** 48 po x 48 po (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 po², plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance en hauteur et en largeur à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 2304 po².

**ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE:** de 250 °F (121 °C) après 30 minutes et 450 °F (232 °C) après 60 minutes.

HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU  
POUR UTILISATION HORIZONTALE:

**CERTIFICATION:** ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

**HOMOLOGATION:** 3 heures pour assemblage incombustible et 1 heure pour assemblage combustible.

**TAILLE MAXIMUM:** 24 po x 36 po (610 mm x 914 mm) (penture et verrouillage sur le côté de 36 po). Plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance dimensionnelle à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 864 po².

**ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE:** Dans les limites établies par les normes ASTM E119 et CAN/ULC S101.

Les autorités compétentes doivent être consultées dans tous les cas pour connaître les exigences particulières applicables à l'installation et à l'utilisation des panneaux d'accès résistants au feu.



PFN

Panneau d'accès non isolé homologué contre le feu, avec cadre apparent



Homologués contre le feu



**PFN-GYP**  
Panneau d'accès non isolé homologué contre le feu, avec cadre perforé, pour gypse



**PFN-PLY**  
Panneau d'accès non isolé homologué contre le feu, avec cadre treillis, pour gypse

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                            |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CR</b><br>Cadre en acier laminé à froid | <b>80</b><br>Loquet à tête hexagonale | <b>110</b><br>Penture piano de type continu |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|                 |                                                   |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Loquet</b>   | <b>10</b><br>Barillet à clé                       | <b>40</b><br>Mortaise à serrure à pêne dormant                                     | <b>40C</b><br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés différentes                                   | <b>40CKA</b><br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques | <b>55</b><br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale |
|                 | <b>85</b><br>Mortaise à enclenchement automatique | <b>85C</b><br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes | <b>85CKA</b><br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques                               | <b>99*</b><br>Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant        |                                                                   |
| <b>Poignée</b>  | <b>21</b><br>Poignée fixe de 4 po                 | <b>22</b><br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique                           | <b>26**</b><br>Poignée en L                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |
|                 |                                                   |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                   |
| <b>Matériau</b> | <b>GS</b> Acier satiné                            |                                                                                    | <b>SS</b> Acier inoxydable                                                                                        |                                                                                  |                                                                   |
| <b>Autres</b>   | <b>60</b><br>Joint d'étanchéité                   | <b>240</b><br>Ancrage à maçonnerie                                                 | * Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.<br>** Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25. |                                                                                  |                                                                   |

CARACTÉRISTIQUES

Le panneau d'accès non isolé homologué contre le feu peut être utilisée sur des murs coupe-feu.

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installation</b>              | Murs                                                                                                                                              |
| <b>Matériau</b>                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                                                                                                |
| <b>Penture</b>                   | Penture piano de type continu, située sur la seconde dimension (hauteur)                                                                          |
| <b>Mécanisme de verrouillage</b> | Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses                                                                    |
| <b>Fini</b>                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                                                                         |
| <b>Emballage</b>                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                                                                                     |
| <b>Ouvre-porte intérieur</b>     | Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po X 12 po |



Clé-outil



Serrure à anneau

Les autorités compétentes doivent être consultées dans tous les cas pour connaître les exigences particulières applicables à l'installation et à l'utilisation des panneaux d'accès résistants au feu.

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de loquets | Poids |      |
|-------------------------------|-----------------|-------|------|
|                               |                 | LBS   | KG   |
| PFN 08 X 08 (203 x 203)       | 1               | 6.1   | 2.8  |
| PFN 10 X 10 (254 x 254)       | 1               | 7.7   | 3.5  |
| PFN 12 X 12 (304 x 304)       | 1               | 9.3   | 4.2  |
| PFN 14 X 14 (355 x 355)       | 1               | 11.3  | 5.1  |
| PFN 16 X 16 (406 x 406)       | 1               | 13.2  | 6.0  |
| PFN 18 X 18 (457 x 457)       | 1               | 15.4  | 7.0  |
| PFN 22 X 22 (558 x 558)       | 1               | 20.4  | 9.3  |
| PFN 22 X 30 (558 x 762)       | 1               | 25.2  | 11.4 |
| PFN 22 X 36 (558 x 914)       | 2               | 29.8  | 13.5 |
| PFN 24 X 24 (609 x 609)       | 1               | 22.8  | 10.3 |
| PFN 24 X 36 (609 x 914)       | 2               | 31.5  | 14.3 |
| PFN 30 X 30 (762 x 762)       | 1               | 31.9  | 14.5 |
| PFN 32 X 32 (812 x 812)       | 2               | 35.8  | 16.2 |
| PFN 36 X 36 (914 x 914)       | 2               | 42.3  | 19.2 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU POUR UTILISATION VERTICALE:

**CERTIFICATION:** UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

**HOMOLOGATION:** 3 heures pression neutre/négative.

**TAILLE MAXIMUM:** 48 po x 48 po (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc², plus ou moins 3 po (76mm) de tolérance en hauteur et en largeur à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 2304 pc².

**ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE:** Aucune homologation obtenue.

PFU

Panneau d'accès isolé homologué contre le feu, à ouverture ascendante, avec cadre apparent



Homologués contre le feu



CARACTÉRISTIQUES

Le panneau d'accès isolée coupe-feu à ouverture vers le haut est parfaite pour les plafonds coupe-feu.

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installation</b>              | Plafonds                                                                                   |
| <b>Matériau</b>                  | Acier satiné de calibre 20 pour la porte, acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre |
| <b>Penture</b>                   | Penture piano de type continu, située sur la seconde dimension (hauteur)                   |
| <b>Mécanisme de verrouillage</b> | Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale. Clé allen 5/32 et clé anneau incluse |
| <b>Fini</b>                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                  |
| <b>Emballage</b>                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                              |
| <b>Isolation</b>                 | 2 po de laine minérale homologuée contre le feu                                            |

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                            |                                    |                                                                   |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CR</b><br>Cadre en acier laminé à froid | <b>GS</b><br>Porte en acier satiné | <b>55</b><br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale | <b>110</b><br>Penture piano de type continu |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Matériau</b> | <b>SS</b> Acier inoxydable |
|-----------------|----------------------------|

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de loquets | Poids |      |
|-------------------------------|-----------------|-------|------|
|                               |                 | LBS   | KG   |
| PFU 22 X 30 (558 x 762)       | 1               | 33.3  | 15.1 |
| PFU 22 X 36 (558 x 914)       | 2               | 39.2  | 17.8 |
| PFU 24 X 24 (609 x 609)       | 1               | 29.8  | 13.5 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU POUR UTILISATION HORIZONTALE:

**CERTIFICATION:** ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

**HOMOLOGATION:** 3 heures pour assemblage incombustible et 1 heure pour assemblage combustible.

**TAILLE MAXIMUM:** 24" x 36" (610 mm x 914 mm) (Penture et verrouillage sur le côté de 36 po) plus ou moins 3 po (76 mm) de tolérance dimensionnelle, à la condition que la surface maximale ne dépasse pas 864 pc².

**ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE:** Non applicable.

Les autorités compétentes doivent être consultées dans tous les cas pour connaître les exigences particulières applicables à l'installation et à l'utilisation des panneaux d'accès résistants au feu.

Autres modèles fabriqués en 5 jours



**PFN-HS**  
PANNEAU D'ACCÈS NON ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, POUR HAUTE SÉCURITÉ, AVEC CADRE APPARENT  
Pour murs



**PFN-PLY-HS**  
PANNEAU D'ACCÈS NON ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, POUR HAUTE SÉCURITÉ, AVEC CADRE TREILLIS, POUR GYPSE  
Pour murs



**PFN-GYP-HS**  
PANNEAU D'ACCÈS NON ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU, POUR HAUTE SÉCURITÉ, AVEC CADRE PERFORÉ. POUR GYPSE  
Pour murs

Boîtier mural, avec cadre dissimulé  
Boîtier mural, avec fenêtre en plexiglass  
et cadre dissimulé



BTA  
Boîtier mural

CARACTÉRISTIQUES

Pratique pour camoufler tout type de robinet, soupape, clapet ou vanne qui fait saillie hors du mur fini et nécessite la protection d'un boîtier fermé. Le panneau d'accès biseauté est à la fois fonctionnel et esthétique.

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                     |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                                   |
| Penture                   | Penture de type pantographe à double bras, située sur la seconde dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet à tournevis en acier laminé à froid                                           |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                            |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                        |
| Profondeur                | 4 po ou 6 po                                                                         |
| Fenêtre                   | Plexiglass de 1/8 po pour le modèle BTV.                                             |

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions LXH pouces (mm) | Nbre de loquets | Poids |     |
|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| BTA                        |                 | LBS   | KG  |
| BTA 8.25X8.25X4 (209x209)  | 1               | 6.6   | 3.0 |
| BTA 12X12X4 (304x304)      | 1               | 11.1  | 5.0 |
| BTA 16X16X4 (406x406)      | 1               | 16.7  | 7.6 |
| BTV                        |                 | LBS   | KG  |
| BTV 8.25X8.25X4 (209x209)  | 1               | 6.6   | 3.0 |
| BTV 12X12X4 (304x304)      | 1               | 11.1  | 5.0 |
| BTV 16X16X4 (406x406)      | 1               | 16.7  | 7.6 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du boîtier + 1/2 po ou + 12.7 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

BTA-110-210, BTV-110-210  
BOÎTIER MURAL AVEC PENTURE PIANO  
VEC OU SANS FENÊTRE  
EN PLEXIGLASS

BTA-180-210, BTV-180-210  
BOÎTIER MURAL À DOUBLE  
BATTANT MONTÉ EN SURFACE  
AVEC OU SANS FENÊTRE EN  
PLEXIGLASS



BTV  
Boîtier mural  
avec fenêtre  
en plexiglass

HHD-110

Panneau d'accès pour grandes ouvertures,  
avec cadre apparent



CARACTÉRISTIQUES

Très robuste avec sa penture piano continue et son cadre plus épais, ce modèle est idéal pour les grandes ouvertures.

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                         |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                       |
| Penture                   | Penture piano de type continu, située sur la seconde dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Barillet opéré par tournevis                                             |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                            |

TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions LXH pouces (mm) | Nbre de loquets | Poids |      |
|----------------------------|-----------------|-------|------|
|                            |                 | LBS   | KG   |
| HHD 48X48-110 (1219x1219)  | 2               | 62.9  | 28.5 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS



HHD-110-180  
Panneau d'accès à double battant pour grandes ouvertures avec cadre apparent

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                        |                              |                               |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| CR                                     | 220                          | 110                           |
| Porte et cadre en acier laminé à froid | Barillet opéré par tournevis | Penture piano de type continu |

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                                                 |                                         |                                                            |                                                         |                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Loquet   | 10<br>Barillet à clé                                            | 40<br>Mortaise à serrure à pêne dormant | 55<br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale | 80<br>Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil | 85<br>Mortaise à enclenchement automatique |
|          | 99* Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant |                                         |                                                            |                                                         |                                            |
| Poignée  | 20<br>Poignée de 4 po activant un loquet                        | 21<br>Poignée fixe de 4 po              | 22<br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique          | 25<br>Poignée de 4 po avec loquet à clé                 | 26**<br>Poignée en L                       |
| Matériau | SS Acier inoxydable                                             |                                         | GS Acier satiné                                            |                                                         |                                            |
| Autres   | 60<br>Joint d'étanchéité                                        | 160<br>Câble de retenue                 | 180<br>Double battant                                      | 240<br>Ancrage à maçonnerie                             |                                            |

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.

\*\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.



HHD-GYP  
Panneau d'accès pour grandes ouvertures avec cadre perforé pour gypse



HHD-PLY  
Panneau d'accès pour grandes ouvertures avec cadre treillis pour gypse

OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                                            |                                                                    |                                                   |                                                                             |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Loquet   | 10<br>Barillet à clé                                       | 15<br>Préparation mortaise                                         | 30<br>Loquet coulissant                           | 40<br>Mortaise à serrure à pêne dormant                                     | 50<br>Loquet à tête hexagonale                                               |
|          | 55<br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale | 80<br>Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil            | 85<br>Mortaise à enclenchement automatique        | 85C<br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes | 85CKA<br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques |
| Poignée  | 90<br>Loquet antivandalisme à tête hexagonale              | 99*<br>Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant | 22<br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique | 25<br>Poignée de 4 po avec loquet à clé                                     | 26**<br>Poignée en L                                                         |
|          | 20<br>Poignée de 4 po activant un loquet                   | 21<br>Poignée fixe de 4 po                                         | 22<br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique | 25<br>Poignée de 4 po avec loquet à clé                                     | 26**<br>Poignée en L                                                         |
| Matériau | SS Acier inoxydable                                        | GS Acier satiné                                                    |                                                   |                                                                             |                                                                              |
| Autres   | 60<br>Joint d'étanchéité                                   | 110<br>Penture piano de type continu                               | 140<br>Porte persienne                            | 160<br>Câble de retenue                                                     | 180<br>Double battant (Monté en surface seulement)                           |

240 Ancrage à maçonnerie

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.

\*\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.



# PAL

## Panneau d'accès à usage universel isolé, en aluminium, avec cadre apparent



### CARACTÉRISTIQUES

Le panneau d'accès en aluminium, avec joint en néoprène et isolant de fibre de verre, réduit le bruit et le transfert d'air entre les cloisons.

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                      |
| Matériau                  | Tôle d'aluminium de 0,064 po d'épaisseur                                              |
| Penture                   | Penture piano de type continu en aluminium, située sur la seconde dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Barillet à clé avec 2 clés par serrure                                                |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                             |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                         |
| Isolation                 | 1 po de laine de fibre de verre                                                       |
| Joint d'étanchéité        | Néoprène au pourtour du cadre                                                         |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |      |
|-------------------------------|--------------------|-------|------|
|                               |                    | LBS   | KG   |
| PAL 08 X 08 (203 x 203)       | 1                  | 3.0   | 1.4  |
| PAL 12 X 12 (304 x 304)       | 1                  | 5.0   | 2.3  |
| PAL 16 X 16 (406 x 406)       | 1                  | 7.3   | 3.3  |
| PAL 18 X 18 (457 x 457)       | 1                  | 8.9   | 4.0  |
| PAL 24 X 24 (609 x 609)       | 1                  | 13.7  | 6.2  |
| PAL 24 X 36 (609 x 914)       | 2                  | 19.3  | 8.8  |
| PAL 36 X 36 (914 x 914)       | 2                  | 26.9  | 12.2 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|              |                   |                       |                                   |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AL Aluminium | 10 Barillet à clé | 60 Joint d'étanchéité | 110 Penture piano de type continu |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                                                           |                                                                       |                                                                        |                                         |                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Loquet   | 40 Mortaise à serrure à pêne dormant                                      | 40C Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés différentes | 40CKA Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques | 85 Mortaise à enclenchement automatique | 85C Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes |
|          | 85CKA Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques | 99* Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant       | 220 Barillet opéré par tournevis                                       |                                         |                                                                          |
| Poignée  | 20 Poignée de 4 po activant un loquet                                     | 21 Poignée fixe de 4 po                                               | 22 Poignée de 4 po à enclenchement automatique                         | 25 Poignée de 4 po avec loquet à clé    | 26** Poignée en L                                                        |
| Matériau | SS Acier inoxydable                                                       | GS Acier satiné                                                       |                                                                        |                                         |                                                                          |
| Autres   | 160 Câble de retenue                                                      | 180 Double battant                                                    | 240 Ancrage à maçonnerie                                               |                                         |                                                                          |

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.

PAL-220  
Panneau d'accès à usage universel isolé en aluminium avec cadre apparent et barillet opéré par tournevis



# DRD

## Panneau d'accès pour section de grenier, avec cadre apparent



DRD-GYP et DRD-PLY  
Aussi offerts

### CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour permettre le passage entre les sections du comble en évitant les refoulements d'une section à l'autre, ce panneau est muni d'un mécanisme d'auto-fermeture et de verrouillage et s'ouvre des deux côtés.

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                               |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                             |
| Penture                   | Penture piano de type continu, située dans la seconde dimension (hauteur)      |
| Mécanisme de verrouillage | Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                      |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                  |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>loquets | Poids |      |
|-------------------------------|--------------------|-------|------|
|                               |                    | LBS   | KG   |
| DRD 22 X 30 (558 x 762)       | 1                  | 25.5  | 11.6 |
| DRD 22 X 36 (558 x 914)       | 2                  | 30.1  | 13.7 |
| DRD 24 X 36 (609 x 914)       | 2                  | 31.8  | 14.4 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D'AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS



Serrure à anneau



Clé-outil

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

|                                           |                                                      |                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CR Porte et cadre en acier laminé à froid | 80 Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil | 110 Penture piano de type continu |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                         |                                                                          |                                                                           |                                                                        |                                                         |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Loquet   | 10 Barillet à clé                       | 40 Mortaise à serrure à pêne dormant                                     | 40C Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés différentes     | 40CKA Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques | 55 Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale |
|          | 85 Mortaise à enclenchement automatique | 85C Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes | 85CKA Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques | 99* Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant        |                                                         |
| Poignée  | 21 Poignée fixe de 4 po                 | 22 Poignée de 4 po à enclenchement automatique                           |                                                                           | 26** Poignée en L                                                      |                                                         |
| Matériau | SS Acier inoxydable                     | GS Acier satiné                                                          |                                                                           |                                                                        |                                                         |
| Autres   | 60 Joint d'étanchéité                   | 140 Porte persienne                                                      | 180 Double battant                                                        | 240 Ancrage à maçonnerie                                               |                                                         |

\*Offert uniquement combiné à l'option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l'option 20, 22 ou 25.

# MDS

## Panneau d'accès à usage universel, à sécurité moyenne, avec cadre apparent



### CARACTÉRISTIQUES

Conçue pour les environnements nécessitant une sécurité de niveau moyen, cette porte est renforcée par une construction en acier plus épais, des charnières de type piano continues, ainsi qu’une serrure à cylindre et clé, garantissant ainsi une solidité accrue.

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                          |
| Matériau                  | Acier satiné de calibre 14                                                |
| Penture                   | Penture piano de type continu, située dans la seconde dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Barillet à clé avec 2 clés par serrure                                    |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                 |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                             |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de serrures | Poids |      |
|-------------------------------|------------------|-------|------|
|                               |                  | LBS   | KG   |
| MDS 12X12 (304x304)           | 1                | 6.8   | 3.1  |
| MDS 16X16 (406x406)           | 1                | 10.3  | 4.7  |
| MDS 18X18 (457x457)           | 1                | 12.5  | 5.7  |
| MDS 24X24 (609x609)           | 1                | 19.9  | 9.0  |
| MDS 24X30 (609x762)           | 2                | 24.9  | 11.3 |
| MDS 24X36 (609x914)           | 2                | 28.1  | 12.8 |
| MDS 36X36 (914x914)           | 2                | 39.8  | 18.1 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D’AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

GS Acier satiné      10 Barillet à clé      110 Penture piano de type continu

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D’ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

|          |                                                                          |                                                                             |                                                                              |                                                            |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Loquet   | 15<br>Préparation mortaise                                               | 15C<br>Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes                 | 15CKA<br>Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques                 | 35<br>Loquet à tournevis                                   | 40<br>Mortaise à serrure à pêne dormant                            |
|          | 40C<br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés différentes | 40CKA<br>Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques   | 50<br>Loquet à tête hexagonale                                               | 55<br>Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale | 80<br>Loquet à tête hexagonale                                     |
|          | 85<br>Mortaise à enclenchement automatique                               | 85C<br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés différentes | 85CKA<br>Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques | 90<br>Loquet antivandalisme à tête hexagonale              | 99*<br>Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant |
| Poignée  | 20<br>Poignée de 4 po activant un loquet                                 | 21<br>Poignée fixe de 4 po                                                  | 22<br>Poignée de 4 po à enclenchement automatique                            | 25<br>Poignée de 4 po avec loquet à clé                    | 26**<br>Poignée en L                                               |
| Matériau | SS<br>Acier inoxydable                                                   | CR<br>Acier laminé à froid                                                  |                                                                              |                                                            |                                                                    |
| Autres   | 60<br>Joint d’étanchéité                                                 | 140<br>Porte persienne                                                      | 160<br>Câble de retenue                                                      | 180<br>Double battant                                      | 240<br>Ancrage à maçonnerie                                        |

\*Offert uniquement combiné à l’option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l’option 20, 22 ou 25.

# ALN-GYP

## Panneau d'accès anti-ligature, avec cadre perforé pour gypse



### CARACTÉRISTIQUES

Idéale pour les établissements de santé mentale, les prisons et autres environnements de haute sécurité, cette porte à cadre caché, faite de matériaux anti-manipulation, est conçue pour éliminer le risque d’automutilation et offrir un environnement sûr et sécurisé.

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                          |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 16                                        |
| Penture                   | Penture piano de type continu, située dans la seconde dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Barillet à clé                                                            |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                 |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                             |
| Joint d’étanchéité        | Néoprène au pourtour du cadre                                             |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de serrures | Poids |     |
|-------------------------------|------------------|-------|-----|
|                               |                  | LBS   | KG  |
| ALN-GYP 12X12 (305x305)       | 2                | 5     | 2.3 |
| ALN-GYP 16X16 (406x406)       | 2                | 8     | 3.6 |
| ALN-GYP 18X18 (457x457)       | 2                | 10    | 4.5 |
| ALN-GYP 24X24 (610x610)       | 2                | 15    | 6.8 |
| ALN-GYP 24X36 (609x914)       | 3                | 22    | 10  |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D’AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

CR Porte et cadre en acier laminé à froid  
10 Barillet à clé  
60 Joint d’étanchéité

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D’ACCÈS

Loquet 90 Loquet antivandalisme à tête hexagonale  
Matériau SS Acier inoxydable      GS Acier satiné

# PHS

## Panneau d'accès à usage universel à haute sécurité avec cadre apparent



### CARACTÉRISTIQUES

Doté d’une penture robuste et d’une serrure à pêne dormant à mortaise, ce modèle en acier de calibre 10 assure un niveau élevé de sécurité. Les cylindres à mortaise de la plupart des fabricants dont Best, Corbin et Ilco sont compatibles.

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Murs et plafonds                                                                                                                    |
| Matériau                  | Acier laminé à froid de calibre 10 pour la porte et cadre fait à partir d’un angle en acier laminé à chaud de 2 po x 2 po x 3/16 po |
| Penture                   | Extra-forte, de type carré (3 po x 3 po) en acier laminé à froid de calibre 13, située sur la deuxième dimension (hauteur)          |
| Mécanisme de verrouillage | Mortaise à serrure à pêne dormant. Recommandé pour des applications à haute sécurité.                                               |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                                                           |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                                                                       |

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D’ACCÈS

|         |                                                                       |                                                                        |                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Loquet  | 40C Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés différentes | 40CKA Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques | 45 Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale |
|         | 46 Serrure à sécurité maximale                                        | 99* Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant        |                                                          |
| Poignée | 21 Poignée fixe de 4 po                                               | 25 Poignée de 4 po avec loquet à clé                                   | 26** Poignée en L                                        |
| Autres  | 240 Ancrage à maçonnerie                                              |                                                                        |                                                          |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de serrures | Poids |      |
|-------------------------------|------------------|-------|------|
|                               |                  | LBS   | KG   |
| PHS 12X12 (304x304)           | 1                | 15.3  | 6.9  |
| PHS 16X16 (406x406)           | 1                | 21.6  | 9.8  |
| PHS 18X18 (457x457)           | 1                | 25.2  | 11.4 |
| PHS 24X24 (609x609)           | 1                | 38.0  | 17.2 |
| PHS 24X30 (609x762)           | 1                | 45.1  | 20.5 |
| PHS 24X36 (609x914)           | 1                | 52.6  | 23.9 |
| PHS 36X36 (914x914)           | 1                | 72.1  | 32.7 |

Ouverture dans le mur = Dimensions du panneau + ¼ po ou + 6 mm

PANNEAUX D’AUTRES DIMENSIONS ET OPTIONS FABRIQUÉS EN 5 JOURS

\*Offert uniquement combiné à l’option 40, 40C ou 40CKA.  
\*\*Offert uniquement combiné à l’option 20, 22 ou 25.

# PPA

## Trappe de plancher en aluminium, avec cadre apparent



### CARACTÉRISTIQUES

Cette trappe de plancher en aluminium offre un accès fiable et sécuritaire entre les planchers de l'immeuble. La porte peut supporter 300 livres par pi².

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Planchers                                                                                         |
| Matériau                  | Plaque antidérapante en aluminium de ¼ po                                                         |
| Penture                   | Penture piano de type continu en aluminium de 0,08 po, située sur la deuxième dimension (hauteur) |
| Mécanisme de verrouillage | Poignée encastrée pour trappes de plancher                                                        |
| Fini                      | Pas de finition                                                                                   |
| Emballage                 | Emballé individuellement, 1 trappe par boîte                                                      |
| Composants                | Fer angle pour renfort (seulement pour les portes dont les dimensions excèdent 24 X 36)           |

**AVERTISSEMENT** La trappe de plancher PPA est conçue pour supporter une charge vive de 300 lb/pi² et comprend un bras de maintien pour maintenir la porte en position ouverte

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>serrures | Poids |      |
|-------------------------------|---------------------|-------|------|
|                               |                     | LBS   | KG   |
| PPA 24 X 24<br>(609 x 609)    | 1                   | 36.0  | 16.3 |
| PPA 24 X 36<br>(609 x 914)    | 1                   | 47.2  | 21.4 |

Ouverture dans le plancher = Dimensions de la trappe + ½ po ou + 13 mm

TRAPPES D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉES EN 10 JOURS

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

**AL** Aluminium      **110** Penture piano de type continu

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

**Poignée**      **100K**  
**Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé**  
Poignée extérieure avec loquet à came avec mécanisme de verrouillage actionné par clé, seulement offerte pour le modèle PPA.



# TRH

## Trappe de toit



### CARACTÉRISTIQUES

La trappe de toit en acier satiné est conçue pour assurer un accès facile aux toits des immeubles.

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Installation              | Toits                                                                             |
| Matériau                  | Acier satiné de calibre 14                                                        |
| Penture                   | Penture à gond robuste, située sur la deuxième dimension (hauteur)                |
| Mécanisme de verrouillage | Poignée intérieure et extérieure activant une serrure à enclenchement automatique |
| Fini                      | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                         |
| Composants                | 2 cylindres à gaz, bras de retenue                                                |
| Couvercle                 | Acier satiné de calibre 14 avec 1 po d'isolation de fibre de verre                |
| Bordure de déviation      | Acier satiné de calibre 14 avec 1 po d'isolation de fibre de bois                 |
| Joint d'étanchéité        | Joint d'étanchéité pour fermeture hermétique                                      |

### TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimensions<br>LXH pouces (mm) | Nbre de<br>serrures | Poids |    |
|-------------------------------|---------------------|-------|----|
|                               |                     | LBS   | KG |
| TRH 36 X 30<br>(914 x 762)    | 1                   | 178   | 81 |
| TRH 36 X 36<br>(914 x 914)    | 1                   | 188   | 85 |

Ouverture dans le toit = Dimensions de la trappe de toit

TRAPPES D'AUTRES  
DIMENSIONS ET OPTIONS  
FABRIQUÉES EN 10 JOURS



### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

**GS** Acier satiné      **21** Poignée fixe de 4 po      **22** Poignée de 4 po à enclenchement automatique      **60** Joint d'étanchéité

### OPTIONS POPULAIRES / PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU D'ACCÈS

Voir p. 26 pour des descriptions détaillées.

**Matériau**      **AL** Aluminium





**Autres**      **130** Poteau télescopique      **135** Barre de sécurité



**Décidément, chez Cendrex,  
vous avez l'embarras du choix !**



**Découvrez quelles options sont offertes pour chaque produit (page 2-25).**

## Niveau de sécurité faible





### 10 Barillet à clé

Recommandé pour les panneaux qui nécessitent un accès contrôlé.



**40 Mortaise à serrure à pêne dormant**  
 Accepte les cylindres de 1 5/32 po de diamètre.  
 Recommandé pour des applications de haute  
 sécurité. Accepte les cylindres produits par d'autres fabricants  
 (Best housing, Sargent, Ilco, etc.).






**MONTRÉAL: 514 493-1489**  
**SANS FRAIS: 1 800 479-1489**  
[info@cendrex.com](mailto:info@cendrex.com)  
**cendrex.com**

## À clé



**20 Poignée de 4 po activant un loquet**  
Poignée extérieure avec mécanisme de verrouillage.



**GS** Acier satiné






**SS** Acier inoxydable

**AL** Aluminium

**CR** Acier laminé à froid

### 60 Joint d'étanchéité

Résiste aux intempéries et réduit la circulation d'air entre la porte et le cadre.





# 40 ans de fiabilité

Depuis 40 ans, Cendrex excelle dans la fabrication de portes d'accès, trappes de toits et de planchers et de boîtes aux lettres de toutes tailles et spécifications imaginables. Notre quête incessante de fiabilité est guidée par des procédures rigoureuses, une volonté quotidienne d'amélioration continue et un réseau de distribution robuste à travers l'Amérique du Nord qui garantit une livraison rapide et efficace. L'équipe de Cendrex est fière d'offrir une fiabilité inégalée dans l'industrie.

## Comment commander

Nos représentants du service clientèle hautement qualifiés concevront des solutions uniques pour vos projets et traiteront efficacement vos demandes.

**Soumettez votre commande à : [commandes@cendrex.com](mailto:commandes@cendrex.com)**

### EXEMPLE DE NUMÉRO DE CODE DE PRODUIT :

| Modèle                                        | Matériau         | Largeur x hauteur                                                                   | Options        |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AHD-GYP                                       | SS               | 12 X 12                                                                             | 10             |
| Panneau d'accès avec cadre perforé pour gypse | Acier inoxydable | Dimension (pouces)<br>Les pentures sont situées sur la deuxième dimension (hauteur) | Barillet à clé |

CEN02FR