


# FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS

PANNEAU D'ACCÈS AMOVIBLE POUR GRANDES OUVERTURES 20G  
Cadre perforé pour gypse, barillet à tournevis, goupille à ressort

AHU-GYP-00

## INSTALLATION

Dessin technique AHU-GYP-00

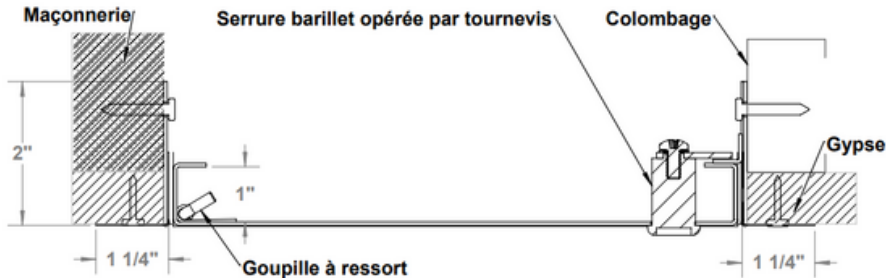


## TABLE DES TAILLES STANDARDS

| Dimension • L X H                                            |             | Nbre de loquets | Poids |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------|
| pouces                                                       | mm          |                 | lbs   | KG   |
| 30 x 66                                                      | 762 x 1676  | 2               | 35.0  | 15.8 |
| 30 x 72                                                      | 762 x 1828  | 2               | 37.8  | 17.1 |
| 36 x 72                                                      | 914 x 1828  | 2               | 43.1  | 19.5 |
| 48 x 48                                                      | 1219 x 1219 | 2               | 37.9  | 17.1 |
| Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 5 jours |             |                 |       |      |

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 po ou + 6 mm

### AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions maximales : L ≤ 96 Po, H ≤ 96 Po et L x H ≤ 2880 pc².

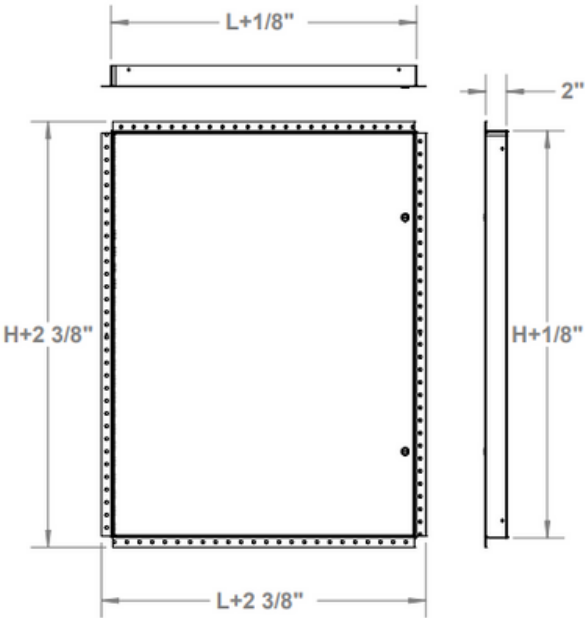


## DONNÉES DU PROJET

|                |        |     |   |   |
|----------------|--------|-----|---|---|
| Projet :       | Date : | QTÉ | L | H |
| Architecte :   |        |     |   |   |
| Revendeur :    |        |     |   |   |
| Entrepreneur : |        |     |   |   |
| Endroit :      |        |     |   |   |

## DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

|                                                                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                         | Acier laminé à froid, porte de calibre 20 et cadre de calibre 16                                                                  |
| Penture                                                                          | Goupille simple et goupille à ressort dissimulées. Emplacement penture: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur).        |
| Mécanisme de verrouillage                                                        | Barillet opéré par tournevis                                                                                                      |
| Fini                                                                             | Apprêt en poudre blanche de haute qualité                                                                                         |
| Emballage                                                                        | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte                                                                                     |
| Cadre extérieur                                                                  | Cadre perforé pour gypse de 1 1/4 po fait en acier galvanisé de calibre 22                                                        |
| Cadre intérieur                                                                  | 2 po de profondeur, fait en acier laminé à froid                                                                                  |
| OPTIONS COURANTES                                                                |                                                                                                                                   |
| Liste complète des options sur <a href="https://www.cendrex.com">cendrex.com</a> |                                                                                                                                   |
| Loquet                                                                           | Barillet à clé (-10), préparation mortaise (-15, cylindre optionnel), mortaise à serrure à pêne dormant (-40, cylindre optionnel) |
| Poignée                                                                          | Poignée de 4 po activant un loquet (-20), poignée de 4 po avec loquet à clé (-25)                                                 |
| Autres                                                                           | Double battant (-180)                                                                                                             |

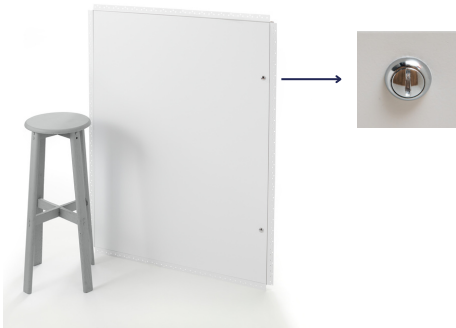

OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE  
NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE

- ☐ **35**  
Loquet à tournevis
- ☐ **220**  
Barillet opéré par tournevis
- ☐ **80**  
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil
- ☐ **55**  
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale
- ☐ **30**  
Loquet coulissant
- ☐ **50**  
Loquet à tête hexagonale

POIGNÉES

- ☐ **25**  
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé
- ☐ **100K**  
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé
- ☐ **20**  
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet
- ☐ **22**  
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique
- ☐ **21**  
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po
- ☐ **26**  
SANS CLÉ - Poignée en L

MÉCANISME DE VERROUILLAGE  
NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN

- ☐ **10**  
Barillet à clé
- ☐ **15**  
Préparation mortaise
- ☐ **15C**  
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
- ☐ **15CKA**  
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques
- ☐ **85**  
Mortaise à enclenchement automatique
- ☐ **85C**  
Mortaise à enclenchement automatique
- ☐ **85CKA**  
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques
- ☐ **90**  
Loquet antivandalisme à tête hexagonale
- ☐ **C**  
Cylindre pour mortaise, clés différentes
- ☐ **CKA**  
Cylindre pour mortaise, clés identiques

MATÉRIAUX

- ☐ **GS**  
Acier satiné
- ☐ **AL**  
Aluminium
- ☐ **SS**  
Acier inoxydable
- ☐ **CR**  
Acier laminé à froid

MÉCANISME DE VERROUILLAGE  
NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ

- ☐ **40**  
Mortaise à serrure à pêne dormant
- ☐ **40C**  
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
- ☐ **40CKA**  
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques
- ☐ **99**  
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant
- ☐ **45**  
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale
- ☐ **46**  
Serrure à sécurité maximale
- ☐ **47**  
Clé pour serrure de détention

AUTRES OPTIONS

- ☐ **60**  
Joint d'étanchéité
- ☐ **160**  
Câble de retenue
- ☐ **240**  
Ancrage à maçonnerie